KCMラストップチェーン

メッキチェーン

●ご注文 表記例

40- N 240リンク
チェーンNo.
10ft
3m
ユニット

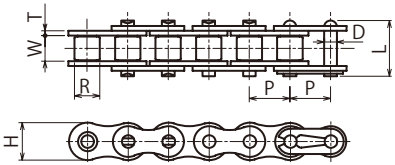

ラストップチェーンは、標準スチール製チェーンに特殊メッキを施し一般的な耐食性を持たせた光沢のある美しいチェーンです。ステンレスチェーンよりも低価格なので、対環境用として用途に合った場所で特徴を発揮します。破断強度についてはステンレスチェーンよりも強いです。

チェーンNo.	ピッチ P	ローラ外径 R	内リンク内巾 W	最大許容荷重 kN(kgf)	ユニット				JL&OL		
					リンク数	m	定箱入数(本)	定価(円)	定価(円) JL	定価(円) OL	定箱入数(個)
25-N	6.35	3.30	3.18	0.64(65)	480L	3	50	6,270	160	310	100
35-N	9.525	5.08	4.78	1.84(190)	320L	3	20	4,990	150	200	100
35-NCS				—	8,000L	76	リール巻	124,470	—	—	—
40-N	12.70	7.92	7.95	3.04(310)	240L	3	10	5,860	150	280	100
50-N	15.875	10.16	9.53	5.39(550)	192L	3	5	8,070	180	330	50
60-N	19.05	11.91	12.70	7.26(740)	160L	3	5	11,180	220	430	25
80-RPN	25.40	15.88	15.88	12.7 (1,300)	120L	3	3	18,760	340	640	20
C2040-N	25.40	7.92	7.95	2.75(280)	120L	3	10	5,160	220	430	50
C2050-N	31.75	10.16	9.53	4.41(450)	96L	3	5	6,270	310	580	25
C2060H-N	38.10	11.91	12.70	6.28(640)	80L	3	5	9,540	430	850	20

ORDER ご注文方法　チェーンNo. | N | ユニット と数量

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

納　期　**当日発送(ユニットのみ)**
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/から
ご確認ください。 P22−23参照
※寸法切りは3日目発送となります。

ご注意
＊D・L・H寸法は、▶▶P90〜P91標準ローラチェーンと同じです。
＊チェーンが直接食品に触れる場合や摩擦粉が食品に混入する恐れのあるところではラストップチェーンは使用しないでください。
＊寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご使用例　潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護にはカナロンをご利用ください。 P438参照

ご案内　＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。