

KCMウルトラチェーン(無給油形)

NLタイプ

●ご注文表記例


40NL-240リンク

チェーンNo.

10ft

3m

ユニット

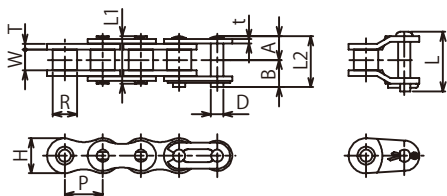


チェーンNo.	ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート				ピン					平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
				厚さ		巾 H	径 D	長さ						
				T	t			A	B	L	L1	L2		
40NL	12.70	7.92	7.95	2.0	1.5	11.7	3.97	8.6	10.10	21.00	17.2	18.70	18.1(1,850)	3.63(370)
50NL	15.875	10.16	9.53	2.4	2.0	14.6	5.09	10.6	12.05	24.65	21.2	22.65	29.9(3,050)	6.37(650)
60NL	19.05	11.91	12.70	3.2	2.4	17.5	5.96	13.5	15.10	32.65	27.0	28.60	41.2(4,200)	8.83(900)
80NL	25.40	15.88	15.88	4.0	3.2	23.0	7.94	16.9	20.00	40.15	33.8	36.90	72.6(7,400)	14.7 (1,500)

チェーン No.	概略 重量 kg/m	ユニット				JL&OL			
		リンク数	m	定箱入数 (本)	定価 (円)	定価(円)		定箱入数 (個)	
						JL	OL		
40NL	0.67	240L	3	10	13,630	190	350	100	
50NL	1.08	192L		5	16,170	210	440	50	
60NL	1.63	160L		5	21,150	300	610	25	
80NL	2.76	120L		3	32,580	420	920	20	



※使用温度: **-10℃~150℃**

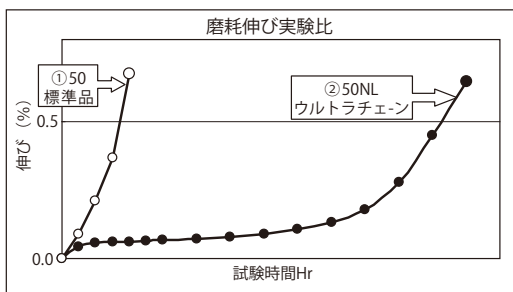

特徴

KANAウルトラ(無給油形)チェーンは、特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性能を持たせたメンテナンスフリーチェーンです。
給油を嫌う場合や途中給油が困難な場所にご使用下さい。プレートに黒染処理を施し、耐食性をあげています。またニッケルメッキ仕様もご用意できます。



チェーンNo. ユニット と数量



当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。
P22-23参照

※寸法切りは3日目発送となります。



- *内プレートを厚く設計している為にピンが標準チェーンよりも長くなっています。
- *単列の場合は標準スプロケットがご使用いただけますが、多列の場合には
- *専用のスプロケットが必要になります。
- 80NLの継手リンクは割ピン形です。
- *寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。



ダウンロードサービス
対象商品



*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

セ
レ
ク
ト
シ
タ
リ
ス
ト
ロ
チ
エ
ー
ン
ラ
チ
エ
ン
ア
ク
セ
サ
リ
ン
&
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
リ
ー
チ
エ
ン
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
ヨ
イ
ル
シ
レ
ス
ア
ク
セ
サ
リ
ー
！
動
ス
ブ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ツ
プ
エ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(
増
速
キ
ャ
リ
ア
ラ
イ
リ
ン
グ
ベ
ル
ト
シ
ヤ
ウ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
イ
タ
キ
ャ
リ