

KCMサイドボーチェーン

●ご注文表記例


40SB-240リンク

チェーンNo.

10ft

3m

ユニット

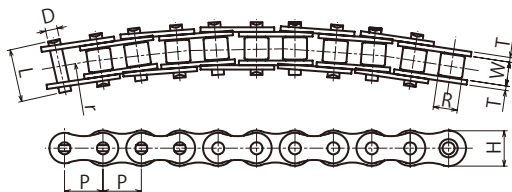

サイドボーチェーンは、側面に弓状反曲ができるチェーンです。

KANA標準スプロケットを使用して手軽に曲線運動が出来ます。

カードローラコンベヤの駆動やアタッチメントを取り付けての曲線搬送コンベヤ等に御利用ください。

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート		ピン		最小 曲げ r	平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L			
40SB	12.70	7.92	7.95	1.5	11.7	3.59	17.90	350	11.8(1,200)	1.86(190)
50SB	15.875	10.16	9.53	2.0	14.6	4.51	22.65	400	20.6(2,100)	2.84(290)
60SB	19.05	11.91	12.70	2.4	17.5	5.09	27.70	500	28.0(2,860)	4.02(410)

チェーン No.	概略 重量 kg/m	ユニット				JL	
		リンク数	m	定箱入数 (本)	定価 (円)	定価 (円)	定箱入数 (個)
40SB	0.60	240L	3	10	11,460	260	100
50SB	0.98	192L		5	15,320	350	50
60SB	1.38	160L		5	19,680	480	25



チェーンNo. ユニット と数量



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。P22-23参照
 ※寸法切りは3日目発送となります。



*サイドボーチェーンのOLはございません。
 *寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。



潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護にはカナロンをご利用ください。P438参照



*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。