日本製 KCMオイルレスチェーン

●ご注文 商品コード

KCM40SL- 240リンク
10ft
3m

チェーンNo.

ユニット

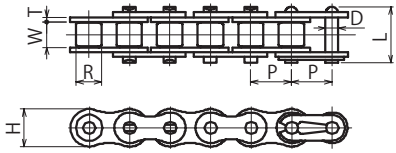

オイルレスチェーンは、鉄系焼結合金に油を含浸させたブッシュを使用し、長時間の無給油運転が可能です。
このため給油のできないところでの使用に最適なチェーンといえます。
しかも標準ローラチェーンとの寸法互換性があります。

チェーン No.	ピッチ P	ブッシュ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート 厚さ T	リンクプレート 巾 H	ピン 径 D	ピン 長さ L	平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
KCM 40SL	12.70	7.95	7.95	1.5	11.7	3.97	17.55	13.2(1,350)	2.25(230)
KCM 50SL	15.875	10.16	9.53	2.0	14.6	5.09	21.75	20.6(2,100)	3.52(360)
KCM 60SL	19.05	11.91	12.70	2.4	17.5	5.96	26.80	31.4(3,200)	5.28(540)

チェーン No.	列数	ピン形式	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本)
KCM40-SL	1	RP	40SL-T	11,790	0.58	240L	3m	10
			40-JL	90				100
			40SL-OL	300				
KCM50-SL	1	RP	50SL-T	14,870	0.97	192L	3m	5
			50-JL	110				50
			50SL-OL	390				
KCM60-SL	1	RP	60SL-T	20,730	1.41	160L	3m	5
			60-JL	140				25
			60SL-OL	530				

ORDER ご注文方法　商品コード と数量

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

当 発送日　当日発送(ユニットのみ)

＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。 P.28～P.29参照
※寸法切りは3日目発送となります。

ご注意
＊JLは標準ローラチェーンと同じ物をご利用いただけますが、OLはオイルレスチェーン専用の物しかご利用いただけません。
＊粉塵雰囲気では急速に摩耗することがあります。
また、水のかかる雰囲気ではブッシュの油が流出して摩耗しやすくなります。
含油ブッシュの油が無くなった場合は急速に摩耗して寿命に達します。
＊寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご案内
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。