

KCMオイルレスチェーン


●ご注文表記例

40SL- 240リンク

チェーンNo.

**10ft
3m**

ユニット

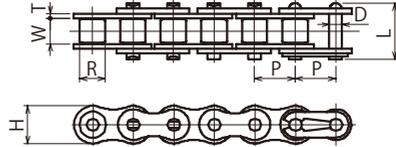

オイルレスチェーンは、鉄系焼結合金に油を含浸させたブッシュを使用し、長時間の無給油運転が可能です。このため給油のできないところでの使用に最適なチェーンといえます。しかも標準ローラチェーンとの寸法互換性があります。

チェーン No.	ピッチ P	ブッシュ 外径 R	内リンク 内巾 W	リンクプレート		ピン		平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L		
40SL	12.70	7.95	7.95	1.5	11.7	3.97	17.55	13.2 (1,350)	2.25 (230)
50SL	15.875	10.16	9.53	2.0	14.6	5.09	21.75	20.6 (2,100)	3.52 (360)
60SL	19.05	11.91	12.70	2.4	17.5	5.96	26.80	31.4 (3,200)	5.28 (540)

チェーン No.	概略重量 kg/m	ユニット				JL&OL	
		リンク数	m	定箱入数 (本)	定価 (円)	定価 (円)	
						JL	OL
40SL	0.58	240L	3	10	10,340	80	270
50SL	0.97	192L		5	13,050	105	360
60SL	1.41	160L		5	18,200	145	480



ORDER
ご注文方法

チェーンNo. ユニット と数量



CAD

ダウンロードサービス 対象商品



納期

当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照
※寸法切りは3日目発送となります。



ご注意

* JLは標準ローラチェーンと同じ物をご利用いただけますが、OLはオイルレスチェーン専用のものでご利用いただけません。
* 粉塵雰囲気では急速に摩耗することがあります。
* また、水のかかる雰囲気ではブッシュの油が流出して摩耗しやすくなります。
* 含油ブッシュの油が無くなった場合は急速に摩耗して寿命に達します。
* 寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。



ご案内

* RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。