

KCM重荷重用チェーン

Hタイプ


●ご注文表記例

60H- 160リンク

チェーンNo.

10ft
3m

ユニット

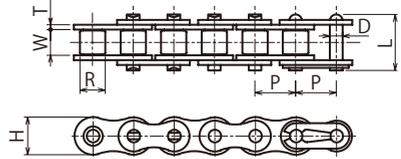

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、ピンに強靱鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内中 W	リンクプレート		ピン		平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L		
40H	12.70	7.92	7.95	2.0	11.7	3.97	19.6	23.5 (2,400)	3.92 (400)
50H	15.875	10.16	9.53	2.4	14.6	5.09	23.4	36.2 (3,700)	6.57 (670)
60H-RP	19.05	11.91	12.70	3.2	17.5	5.96	30.0	50.0 (5,100)	9.60 (980)
80H-RP	25.40	15.87	15.88	4.0	23.0	7.94	38.5	89.2 (9,100)	16.18 (1,650)
100H-RP	31.75	19.05	19.05	4.8	28.9	9.54	46.4	128.5 (13,100)	24.50 (2,500)

チェーン No.	概略重量 kg/m	リンク数	m	ユニット		JL & OL		
				定箱入数 (本)	定価 (円)	定価 (円)		定箱入数 (個)
						JL	OL	
40H	0.73	240L	3	10	7,250	150	270	100
50H	1.43	192L		5	8,610	180	340	50
60H-RP	1.77	160L		5	10,860	200	400	25
80H-RP	2.96	120L		3	19,090	320	630	20
100H-RP	4.17	96L		1	29,390	510	1,320	10



チェーンNo. ユニット と数量

ご注文方法



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送(ユニットのみ)

納期

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照
※寸法切りは3日目発送となります。



*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご注意



潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護にはカナロンをご利用ください。P438参照

ご使用例



ご案内

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。