


# KCM強力形ステンレス(AS)チェーン

## ●ご注文表記例

**40-SUS AS 240リンク**  
 チェーンNo. **10ft**  
**3m**  
 ユニット

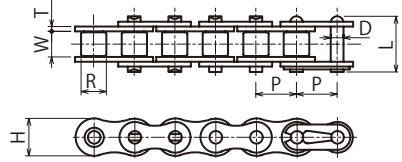

ステンレスチェーンのピンとローラを析出硬化系ステンレス鋼に置き換えて、許容張力を向上させた製品です。ステンレスチェーンの約1.5倍の最大許容張力がありますので、ステンレスチェーンでは許容張力が不足する場合にご使用下さい。

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 R	内リンク 内巾 W	最大 許容張力 kN(kgf)	ユニット		JL & OL			
					リンク数	m	定箱入数 (本)	定価 (円)	JL	OL
40-SUS AS	12.70	7.92	7.95	0.69( 70)	240L	3	1	22,000	330	660
50-SUS AS	15.875	10.16	9.53	1.03(105)	192L			25,300	400	800
60-SUS AS	19.05	11.91	12.70	1.57(160)	160L			36,300	620	1,240
80-RPSUS AS	25.40	15.87	15.88	2.65(270)	120L			59,400	800	1,590



ご注文方法

チェーンNo. 材質 ユニット と数量



CAD

ダウンロードサービス 対象商品



### 3日目発送(ユニットのみ)

\*1オーダーシステム対応 P31参照

納期 \*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。



ご注意

\*耐食性はステンレスチェーンよりも若干低下します。-20℃~+400℃までご使用になれます。

(注): 析出硬化系ステンレス鋼を使用していますので磁性があります。

\*D・L・H寸法は、▶▶P90~P91標準ローラチェーンと同じです。

\*寸法切り商品は、各営業所へお問い合わせください。



ご使用例

食品機械にご利用の場合は、NSF(国際衛生科学財団) 3H(食品に触れても安全な油)認証品のバイオアドニールスプレーをご利用ください。 P440参照



ご案内

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。