

# KANA サイドボーチェーン New




●ご注文方法 商品コード  
**KANA40SB - 240リンク**  
 チェーンNo. **10ft**  
**3m**  
 ユニット



ピン・ブッシュ間と、プレート・プレート間にクリアランスをもたせることにより、横方向に大きく曲げることができます。アタッチメントを取付け曲線搬送コンベヤやカーブドローラコンベヤに使用できます。標準スプロケットが使用できます。

チェーン No.	ピッチ P	ローラ 外径 d1	内リンク 内巾 b1	リンクプレート		ピン		最小曲げ r	平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
				厚さ T	巾 H	径 D	長さ L			
KANA 40SB	12.7	7.95	7.85	1.50	11.70	3.96	18.10	350	11.8(1,200)	2.0 (200)
KANA 50SB	15.875	10.16	9.40	2.03	14.90	4.37	22.70	400	20.6(2,100)	2.9 (300)
KANA 60SB	19.05	11.91	12.57	2.42	18.00	5.34	28.40	500	28.0(2,860)	4.02(410)

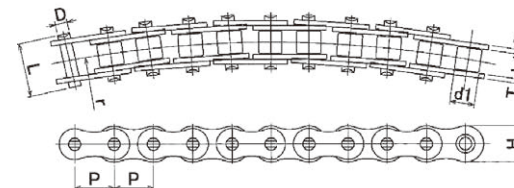

チェーン No.	列数	ピン形式	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本)
KANA 40SB	1	RP	KANA40SB-T	10,400	0.8	240L	3m	10
			KANA40SB-JL	220				100
KANA 50SB	1	RP	KANA50SB-T	13,800	1.09	192L	3m	5
			KANA50SB-JL	310				50
KANA 60SB	1	RP	KANA60SB-T	17,800	1.4	160L	3m	5
			KANA60SB-JL	420				25

※サイドボーチェーンのOLはありません。  
 ※寸法切りは3日目発送です。  
 ※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。