KCMステンレスチェーン

●ご注文 表記例

KCM40 - SUS 240リンク
10ft
3m

チェーンNo.　材質　ユニット

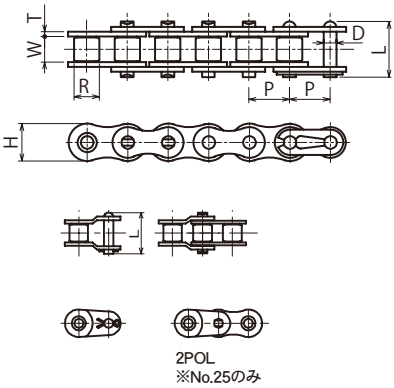

ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。

チェーンNo.	ピッチ P	ローラ外径 R	内リンク内巾 W	最大許容張力 kN(kgf)	概略重量 (kg/m)	ユニット				JL&OL		
						リンク数	m	定箱入数(本)	定価(円)	定価(円) JL	定価(円) OL	定箱入数(個)
KCM 25-SUS	6.35	★3.30	3.18	0.12(12)	0.14	480L	3	50	9,540	160	300	100
KCM 35-SUS	9.525	★5.08	4.78	0.26(27)	0.33	320L		20	9,540	160	360	100
KCM 40-SUS	12.70	7.92	7.95	0.44(45)	0.63	240L		10	11,440	210	410	100
KCM 50-SUS	15.875	10.16	9.53	0.69(70)	1.04	192L		5	14,960	270	490	50
KCM 60-SUS	19.05	11.91	12.70	1.03(105)	1.50	160L		5	22,660	360	610	25
KCM 80-RPSUS	25.40	15.87	15.88	1.77(180)	2.62	120L		3	36,720	660	1,020	20
KCM 100-RPSUS	31.75	19.05	19.05	2.55(260)	4.09	96L		1	66,000	1,210	2,360	10

ORDER ご注文方法　チェーンNo.　材質　ユニット　と数量

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

納期　**当日発送(ユニットのみ)**
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。
P22−23参照
※寸法切りは3日目発送となります。

ご案内
・寸法切り商品をご要望のお客様はP67〜P80 SUSフィットリンクローラチェーン（FT-SUS）を御利用下さい。(No.25〜80迄対応)
・RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください

ご注意
＊D・L・H寸法は、P90〜P91標準ローラチェーンと同じです。
＊★印はブッシュ径をあらわしたブッシュドチェーンです。
＊寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご使用例
食品機械にご利用の場合は、NSF(国際衛生科学財団)3H(食品に触れても安全な油)認証品のバイオアドニールスプレーをご利用ください。 P440参照