HKK スーパーローラチェーン

当日 重量制限 寸法切不可

●ご注文方法 商品コード

HKK80SUP- RP 120リンク 10ft 3m

チェーンNo.　ピン形式　ユニット

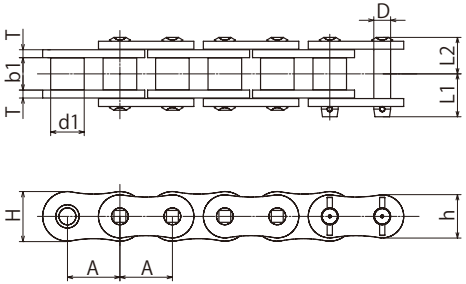

HKK スーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼で製作。
プレートの穴加工にはボールシエービング工法を採用することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。

チェーン No.	列数	ピン形式	ピッチ A	ローラ外径 d1	内リンク内幅 b1	リンクプレート 厚さ T	リンクプレート 内リンク巾 H	リンクプレート 外リンク巾 h	ピン 径 D	ピン 長さ L1	ピン 長さ L2	平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)
HKK 80SUP	1	RP	25.40	15.88	15.88	3.2	24.1	20.2	7.94	16.20	19.10	84.5 (8,600)	18.6 (1,900)
HKK 100SUP			31.75	19.05	19.05	4.0	30.1	25.3	9.54	19.80	23.20	127.5 (13,000)	30.4 (3,100)
HKK 120SUP			38.10	22.23	25.40	4.8	36.2	30.3	11.11	24.80	28.80	186.3 (19,000)	39.2 (4,000)
HKK 140SUP			44.45	25.40	25.40	5.6	42.2	35.3	12.71	26.90	31.20	245.2 (25,000)	53.9 (5,500)
HKK 160SUP			50.80	28.58	31.75	6.4	48.2	40.3	14.29	32.10	36.80	313.8 (32,000)	70.6 (7,200)
HKK 200SUP			63.50	39.68	38.10	8.0	60.3	51.5	19.85	39.20	46.90	490.3 (50,000)	94.1 (9,600)

※本数により納期をいただく場面もありますので、ご了承ください。
※下記の発送はできません。
　ヤマト運輸 …25kgをこえる商品
　佐川急便　…40kgをこえる商品
※スーパーローラチェーンのOLはありません。
※JLは圧入仕様です。取付けを容易にするため、ピン径やプレート穴などへの加工は絶対にしないでください。
※スプロケットは標準仕様を使用できますが、大きな荷重を掛ける場合は軸穴加工・キー面圧等に注意ください。
※寸法切りは、各営業所へお問い合わせください。

チェーン No.	列数	ピン形式	商品コード	種類	定価(円)	概略質量 (kg/m)	リンク数	定尺	定箱入数 (本or個)
HKK 80SUP	1	RP	HKK80SUP-RPT	ローラチェーン	31,700	2.8	120L	3m	4
			HKK80SUP-JL	ジョイントリンク	610				10
HKK 100SUP			HKK100SUP-RPT	ローラチェーン	49,500	4.3	96L	3m	1
			HKK100SUP-JL	ジョイントリンク	1,100				10
HKK 120SUP			HKK120SUP-RPT	ローラチェーン	69,100	6.3	80L	3m	1
			HKK120SUP-JL	ジョイントリンク	1,700				5
HKK 140SUP			HKK140SUP-RPT	ローラチェーン	82,200	8.0	68L	3m	1
			HKK140SUP-JL	ジョイントリンク	2,400				5
HKK 160SUP			HKK160SUP-RPT	ローラチェーン	111,100	10.8	60L	3m	1
			HKK160SUP-JL	ジョイントリンク	3,500				2
HKK 200SUP			HKK200SUP-RPT	ローラチェーン	210,100	17.6	48L	3m	1
			HKK200SUP-JL	ジョイントリンク	8,900				1