KANA KG・KFG 焼入歯研ラックギヤ

NEW

当日 長さ制限超 1m 重量制限 kg

●ご注文方法 商品コード

KG2-100

モジュール 全長

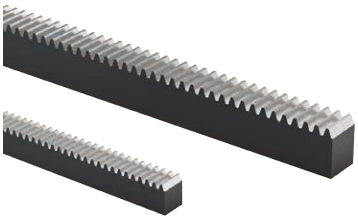

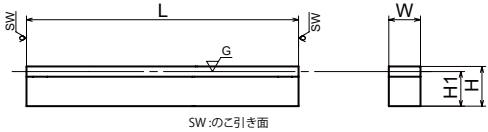

K形状

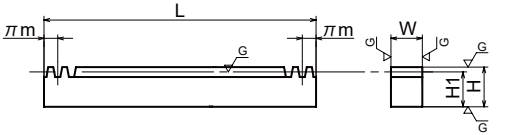

KF形状

i	精度等級	DIN 3962 Q8
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	歯面高周波焼入
	歯面硬度	HRC50～60
S	表面処理	歯部以外黒染

合わせラックとしてもお使いいただけます。

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	全長 L	有効山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量(kg)
KG1 -100	5,900	1	98	31	10	12	11	K	0.08
KG1.5-100	4,900	1.5	101	21	15	20	18.5		0.22
KG2 -100	5,400	2	98	15	20	25	23		0.35
KG2.5-100	5,600	2.5	100	12	25	30	27.5		0.54
KG3 -100	5,900	3	101	10	30	35	32		0.76
KG4 -100	6,900	4	98	7	40	45	41		1.3
KG5 -110	9,800	5	108	6	50	50	45		1.9
KG6 -110	12,800	6	111	5	60	60	54		2.8

指定寸法切断・切断面加工・取付穴加工などあらゆるご要望にお応えします。

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	全長 L	有効山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量(kg)
KFG1 - 300	14,200	1	301.59	96	10	12	11	KF	0.26
KFG1 - 500	23,700		499.51	159					0.43
KFG1.5- 500	25,200	1.5	499.51	106	15	20	18.5	KF	1.1
KFG1.5-1000	48,600		999.03	212					2.2
KFG2 - 500	25,800	2	502.65	80	20	25	23	KF	1.8
KFG2 -1000	50,800		1,005.31	160					3.6
KFG2.5- 500	27,000	2.5	502.65	64	25	30	27.5	KF	2.7
KFG2.5-1000	54,200		1,005.31	128					5.4
KFG3 - 500	28,400	3	499.51	53	30	35	32	KF	3.8
KFG3 -1000	56,700		999.03	106					7.5
KFG4 - 500	33,300	4	502.65	40	40	45	41	KF	6.5
KFG4 -1000	68,100		1,005.31	80					13.0
KFG5 - 500	40,600	5	502.65	32	50	50	45	KF	8.9
KFG5 -1000	82,800		1,005.31	64					17.8
KFG6 - 500	54,700	6	490.09	26	60	60	54	KF	12.5
KFG6 -1000	108,900		999.03	53					25.4

推奨相手歯車：MG 歯研平歯車（P.516）

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。
※下記の発送はできません。
ヤマト運輸 …25kgをこえる商品
佐川急便 …40kgをこえる商品