

# KANA

## KHEFH 取付穴加工ヘリカルラックギヤ



### ●ご注文方法 商品コード

## KHEFH2-1000R


モジュール 全長 L

ねじれ方向


ねじれ方向	R=右
	L=左

ラックギヤR(右) 歯車L(左)

ラックギヤL(左) 歯車R(右)

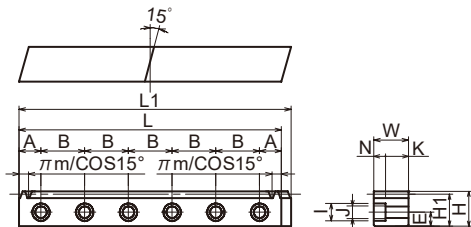

KHR形状

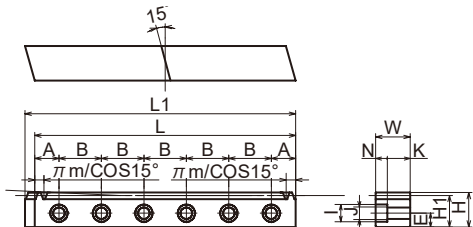

KHL形状



i	精度等級	DIN 3962 Q10
	歯車基準断面	歯直角
	歯形	並歯
	歯直角圧力角	20°
m	ねじれ角	15°
	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB210以下
s	表面処理	黒染

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	全長		有効山数	ねじれ方向	歯幅 W	高さ H	かみ合い高さ H1	形状	質量 (kg)
			L	L1							
KHEFH2-1000R	15,600	2	995.24	1,001.94	153	R L	25	25	23	KHR KHL	4.4
KHEFH2-1000L	15,600										
KHEFH3-1000R	27,000	3	995.24	1,004.62	102	R L	35	35	32	KHR KHL	8.6
KHEFH3-1000L	27,000										

商品コード	使用ねじ	取付穴数	取付穴寸法位置			座ぐり寸法			
			A	B	E	I	J	N	K
KHEFH2-1000R	M6	6	47.62	180	10	11	7	7	18
KHEFH2-1000L									
KHEFH3-1000R	M10	6	47.62	180	14	17.5	11	10.8	24.2
KHEFH3-1000L									

### 推奨相手歯車：HE はすば歯車 (P.563)

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。