


カナロック

KPL300形

●ご注文表記例 KPL300 20×25



カナロックNo.

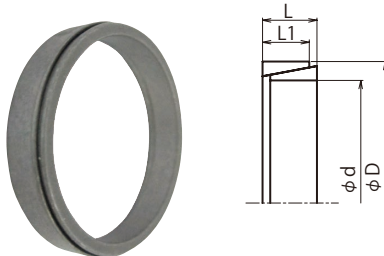

KPL300形は、取付けスペースが半径方向にきわめて少なくてすみ、カナロック4個までの組込み数の選定が可能です。それにより大きなトルクの伝達も可能です。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/h8までです。

m 機械構造用特殊鋼

TYPE	φd	φD	L	L1	最大許容トルク N・m	重量g	定価 (円)
KPL 300	10	13	4.5	3.7	6.9	1.9	500
	12	15	4.5	3.7	10	2.2	520
	13	16	4.5	3.7	11	2.3	520
	14	18	6.3	5.3	20	4.9	520
	15	19	6.3	5.3	23	5.3	520
	16	20	6.3	5.3	26	5.5	520
	17	21	6.3	5.3	29	6.0	520
	18	22	6.3	5.3	33	6.2	520
	19	24	6.3	5.3	36	8.0	580
	20	25	6.3	5.3	40	8.2	580
	22	26	6.3	5.3	49	7.3	580
	24	28	6.3	5.3	58	8.0	580
	25	30	6.3	5.3	63	10.0	580
	28	32	6.3	5.3	80	9.2	670
	30	35	6.3	5.3	91	12	670
	32	36	6.3	5.3	104	10	670
	35	40	7	6	142	17	670
	36	42	7	6	150	20	790
	38	44	7	6	167	21	790
	40	45	8	6.6	198	23	790
	42	48	8	6.6	219	28	940
	45	52	10	8.6	333	42	980
	48	55	10	8.6	380	45	1,040
	50	57	10	8.6	412	46	1,100
	55	62	10	8.6	499	50	1,140
	56	64	12	10.4	632	67	1,310
	60	68	12	10.4	725	70	1,450
	63	71	12	10.4	800	75	1,600
	65	73	12	10.4	850	77	1,750
	70	79	14	12.2	1,140	102	1,920
71	80	14	12.2	1,180	104	2,100	
75	84	14	12.2	1,310	110	2,280	
80	91	17	15	1,860	175	2,460	



カナロックNo. と数量



ダウンロードサービス 対象商品

CAD



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。
P22-23参照



ご案内

*伝達トルク及び選定については弊社HP、製品情報内選定資料をご覧ください。
*掲載の無い寸法はP434をご参照ください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

セレクトシリーズ
エーロン
アクセサリー
アイドラー
スプロケット
オイルレス
ユカナ
ナロック
コベヤチ
スプロケット
カチ
ブエ
リング
樹脂
レール
増速キヤリア
（搬送）
チエ
ン
タイミタ
ペルト
シャフト
カラー
・マイ
ン
タ
キ
ヤ