KANA
ピニオンギヤ<モジュール1.5>

●ご注文方法 商品コード

M1.5B20

モジュール　歯数

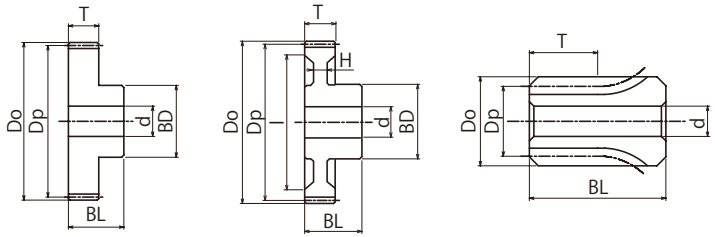

S1形状　S2形状　S3形状

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量(kg)
M 1.5 B 12	540	2,800	12	21	18	8	21	15	30	S3	0.05
M 1.5 B 13	560	2,900	13	22.5	19.5	8	22.5				0.07
M 1.5 B 14	560	2,600	14	24	21	8	16	15	25	S1	0.06
M 1.5 B 15	580	2,700	15	25.5	22.5	8	18				0.06
M 1.5 B 16	590	2,600	16	27	24	8	20				0.07
M 1.5 B 17	640	2,600	17	28.5	25.50	8	21				0.09
M 1.5 B 18	650	2,700	18	30	27	8	22				0.09
M 1.5 B 19	710	3,000	19	31.5	28.5	8	23	15	25	S1	0.11
M 1.5 B 20	720	3,000	20	33	30	8	24				0.12
M 1.5 B 21	750	3,000	21	34.5	31.5	8	25				0.13
M 1.5 B 22	800	3,000	22	36	33	8	26				0.15
M 1.5 B 23	810	3,000	23	37.5	34.5	8	27				0.18
M 1.5 B 24	820	3,000	24	39	36	8	28	15	25	S1	0.19
M 1.5 B 25	890	3,000	25	40.5	37.5	8	30				0.20
M 1.5 B 26	910	3,000	26	42	39	10	32				0.21
M 1.5 B 27	960	3,200	27	43.5	40.5	10	34				0.23
M 1.5 B 28	980	3,300	28	45	42	10	36				0.24
M 1.5 B 29	1,000	3,300	29	46.5	43.5	10	37	15	25	S1	0.25
M 1.5 B 30	1,000	3,200	30	48	45	10	38				0.26
M 1.5 B 32	1,100	3,400	32	51	48	10	40				0.30
M 1.5 B 34	1,100	3,300	34	54	51	10	40				0.33
M 1.5 B 35	1,200	3,400	35	55.5	52.5	10	42				0.34
M 1.5 B 36	1,300	3,400	36	57	54	10	45	15	25	S1	0.39
M 1.5 B 38	1,400	3,600	38	60	57	12	45				0.43
M 1.5 B 40	1,400	3,900	40	63	60	12	45				0.44
M 1.5 B 42	1,500	4,100	42	66	63	12	45				0.47
M 1.5 B 44	1,700	4,200	44	69	66	12	45				0.51
M 1.5 B 45	1,700	4,100	45	70.5	67.5	12	45	15	25	S1	0.52
M 1.5 B 46	1,700	4,200	46	72	69	12	45				0.57
M 1.5 B 48	1,800	4,200	48	75	72	12	45				0.58
M 1.5 B 50	1,900	4,300	50	78	75	12	45				0.62
M 1.5 B 52	1,800	4,800	52	81	78	15	50				0.68

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	ウェブ厚 H	リム内径 I	質量(kg)
M 1.5 B 54	1,900	4,900	54	84	81	15	50	15	25	S1	—	—	0.73
M 1.5 B 55	2,000	4,900	55	85.5	82.5	15	50						0.75
M 1.5 B 56	2,000	4,900	56	87	84	15	50						0.77
M 1.5 B 58	2,100	5,100	58	90	87	15	50						0.82
M 1.5 B 60	2,100	5,200	60	93	90	15	50						0.87
M 1.5 B 62	2,300	5,300	62	96	93	15	55	15	25	S1	—	—	0.95
M 1.5 B 64	2,500	5,600	64	99	96	15	55						1.0
M 1.5 B 65	2,500	6,600	65	100.5	97.5	15	55						1.0
M 1.5 B 66	2,500	6,600	66	102	99	15	55						1.1
M 1.5 B 68	2,800	7,100	68	105	102	15	55						1.1
M 1.5 B 70	3,000	7,100	70	108	105	15	55	15	25	S1	—	—	1.2
M 1.5 B 72	3,000	7,400	72	111	108	15	55						1.2
M 1.5 B 75	3,000	7,400	75	115.5	112.5	15	60						1.4
M 1.5 B 76	3,000	7,400	76	117	114	15	60						1.4
M 1.5 B 80	3,500	8,500	80	123	120	15	60						1.5
M 1.5 B 84	3,700	8,000	84	129	126	15	60	15	25	S1	—	—	1.7
M 1.5 B 85	3,800	9,000	85	130.5	127.5	15	60						1.7
M 1.5 B 88	3,800	9,000	88	135	132	15	60						1.8
M 1.5 B 90	4,200	9,600	90	138	135	15	60						1.9
M 1.5 B 95	4,400	9,700	95	145.5	142.5	15	60						2.1
M 1.5 B 100	4,800	11,700	100	153	150	15	60	15	25	S2	(9)	(124)	1.9
M 1.5 B 120	6,600	15,400	120	183	180	15	70				(10)	(152)	2.7
M 1.5 B 150	10,900	—	150	228	225	20	180	15	25	S1	—	—	6.6
M 1.5 B 200	16,700	—	200	303	300	25	240				—	—	11.8

※SEMI-Fシリーズ<完成品>ピニオンギヤのご注文方法は、P.34～P.43を参照ください。