KANA

ピニオンギヤ<モジュール2.5>

●ご注文方法 商品コード

M2.5B20

モジュール　歯数

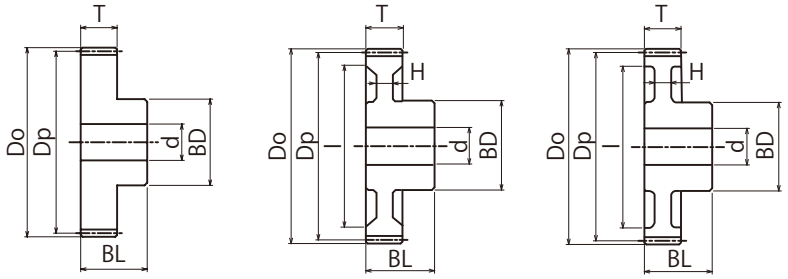

S1形状　S2形状　S4形状

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量(kg)
M 2.5 B 12	880	4,200	12	35	30	12	23				0.14
M 2.5 B 13	900	4,100	13	37.5	32.5	12	25				0.17
M 2.5 B 14	1,000	4,200	14	40	35	12	25	25	37	S1	0.20
M 2.5 B 15	1,000	4,200	15	42.5	37.5	15	30				0.23
M 2.5 B 16	1,100	4,200	16	45	40	15	32				0.25
M 2.5 B 17	1,200	4,100	17	47.5	42.5	15	35				0.28
M 2.5 B 18	1,300	4,200	18	50	45	15	38				0.35
M 2.5 B 19	1,300	4,500	19	52.5	47.5	15	39	25	37	S1	0.40
M 2.5 B 20	1,500	4,300	20	55	50	15	40				0.44
M 2.5 B 21	1,500	4,600	21	57.5	52.5	15	42				0.49
M 2.5 B 22	1,700	4,500	22	60	55	15	44				0.53
M 2.5 B 23	1,700	4,300	23	62.5	57.5	15	46				0.58
M 2.5 B 24	1,800	4,300	24	65	60	15	48	25	37	S1	0.65
M 2.5 B 25	1,800	4,300	25	67.5	62.5	15	50				0.70
M 2.5 B 26	2,000	5,100	26	70	65	15	55				0.83
M 2.5 B 27	2,100	4,800	27	72.5	67.5	15	60				0.92
M 2.5 B 28	2,300	5,100	28	75	70	15	60				1.00
M 2.5 B 29	2,300	4,900	29	77.5	72.5	15	62	25	37	S1	1.1
M 2.5 B 30	2,500	5,400	30	80	75	15	65				1.2
M 2.5 B 32	2,700	7,100	32	85	80	15	70				1.3
M 2.5 B 34	2,900	7,300	34	90	85	15	70				1.4
M 2.5 B 35	3,000	7,300	35	92.5	87.5	15	70				1.5
M 2.5 B 36	3,100	7,400	36	95	90	15	70	25	37	S1	1.6
M 2.5 B 38	3,600	7,700	38	100	95	20	70				1.7
M 2.5 B 40	3,700	7,700	40	105	100	20	70				1.8
M 2.5 B 42	4,200	8,300	42	110	105	20	70				2.0
M 2.5 B 44	4,300	8,300	44	115	110	20	70				2.1
M 2.5 B 45	4,500	8,400	45	117.5	112.5	20	70	25	37	S1	2.2
M 2.5 B 46	4,900	8,900	46	120	115	20	70				2.3
M 2.5 B 48	4,900	8,900	48	125	120	20	70				2.5

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	ウェブ厚 H	リム内径 I	質量(kg)
M 2.5 B 50	5,500	9,200	50	130	125	20	70						2.7
M 2.5 B 52	5,000	10,300	52	135	130	20	70						2.9
M 2.5 B 54	5,400	11,200	54	140	135	20	70	25	37	S1	—	—	3.1
M 2.5 B 55	5,500	11,300	55	142.5	137.5	20	70						3.2
M 2.5 B 56	5,700	11,300	56	145	140	20	70						3.3
M 2.5 B 58	6,100	13,000	58	150	145	20	70						3.5
M 2.5 B 60	6,600	13,100	60	155	150	25	70			S4	(10)	(126)	2.8
M 2.5 B 62	6,700	13,100	62	160	155	25	80	25	37			(129)	3.5
M 2.5 B 64	6,800	13,100	64	165	160	25	80					(130)	3.8
M 2.5 B 65	7,300	13,100	65	167.5	162.5	25	80					(133)	3.8
M 2.5 B 66	7,400	13,100	66	170	165	25	80					(139)	3.9
M 2.5 B 68	7,400	13,100	68	175	170	25	80			S2	(15)	(139)	4.1
M 2.5 B 70	8,200	14,600	70	180	175	25	80	25	37			(145)	4.3
M 2.5 B 72	8,200	14,900	72	185	180	25	80					(150)	4.5
M 2.5 B 75	9,100	15,600	75	192.5	187.5	25	80					(158)	4.8
M 2.5 B 76	9,100	15,600	76	195	190	25	80					(159)	4.9
M 2.5 B 80	10,200	17,300	80	205	200	25	80					(176)	4.4
M 2.5 B 90	14,000	21,300	90	230	225	30	90	25	37	S4	(10)	(201)	5.6
M 2.5 B 100	16,500	25,600	100	255	250	30	90					(226)	6.8
M 2.5 B 120	22,700	34,000	120	305	300	30	100					(276)	9.4

※SEMI-Fシリーズ<完成品>ピニオンギヤのご注文方法は、P.34～P.43を参照ください。