


●ご注文方法 商品コード
SCMKCPFT5-1000

ピッチ 全長



KF形状

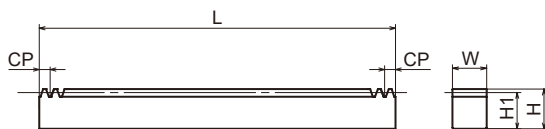

	精度等級	DIN 3962 Q9
i	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	合金鋼
h	熱処理	調質のみ
	歯面硬度	HB230~352
s	表面処理	黒染

指定寸法切断・切断面加工・取付穴加工などあらゆるご要望にお応えします。

商品コード	定価 (円)	ピッチ mm (モジュール)	全長 L	有効山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
SCMKCPFT 5- 500	8,100	CP 5 (1.5915)	500	100	15	20	18.41	KF	1.1
SCMKCPFT 5-1000	16,000	CP 5 (1.5915)	1,000	200					2.2
SCMKCPFT10- 500	17,100	CP10 (3.1831)	500	50	30	35	31.82	KF	3.8
SCMKCPFT10-1000	34,600	CP10 (3.1831)	1,000	100					7.5

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。