＜完成品＞SEMI-F【BB】シリーズ

返品不可

■SEMI-F 【BB】 ～ベアリング合わせ～

●ご注文 表記例

NK40B32 D35 BB

- NK40B32：標準下穴品
- D35：ベアリング穴径
- BB：型式（ベアリング合わせ）

SEMI-F【BB】シリーズのベアリング合わせはローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持することが可能です
両側ベアリング、片側ベアリング、合わせて7種類の加工に対応しています

＜ベアリング合わせ 加工図面＞

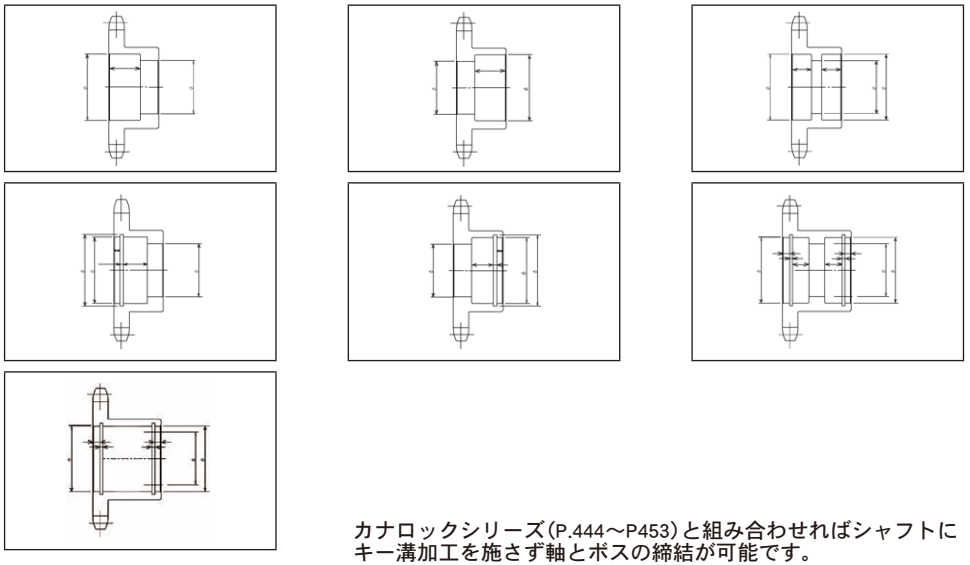

カナロックシリーズ(P.444～P453)と組み合わせればシャフトにキー溝加工を施さず軸とボスの締結が可能です。

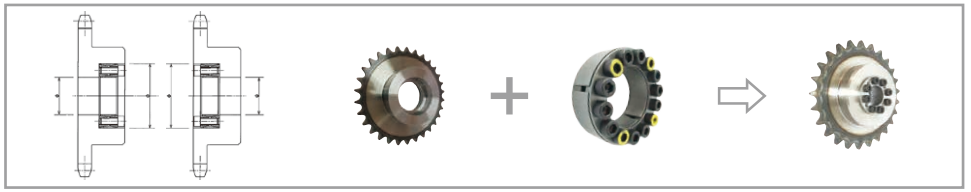

※1オーダーシステム対応　P.29参照
※欠品の場合、納期別途となります。
※ご注文日の翌日から起算
※土日祝・年末年始休業日・夏季休業日は稼働日に含みません
※受付時間は平日AM9:00～PM5:00です。PM5:00以降の受付分は翌日扱いとなりますので予めご注意ください
※ベアリング穴径公差H7、もしくはM7、穴深さ公差（0～+0.2）となります
※上記以外の場合は片山チエン各営業所へお問い合わせください
※お客様のお手持ちの図面とあわせてご注文お願いします
※SEMI-F・【BB】シリーズでは、図面・検査書の提出は行っておりません
※スナップリングの寸法はJIS規格通りです
※ベアリング、スナップリングは付属しておりません。ベアリング、スナップリングをご入用の場合は片山チエン各営業所へお問い合わせください
※お値段は各商品ページの「SEMI-F」の定価欄をご覧ください
※定価Xご購入仕切り(%)でお客様の元でご購入価格が計算可能です

受付締切時間
当日PM5:00

（ベアリング合わせ止め輪　加工寸法　JIS B 2804）

単位 mm

適用する穴 d_1	d_2 基本寸法	d_2 寸法差	m 基本寸法	m 寸法差	参考n 最小
6	6.25	+0.04 0	0.5	+0.1 0	0.5
7	7.3	+0.06 0			
8	8.4				0.6
9	9.4		0.7		
10	10.4	+0.11 0	1.15		1.5
11	11.4				
12	12.5				
13	13.6				
14	14.6				
15	15.7				
16	16.8				
17	17.8				
18	19	+0.21 0			
19	20				
20	21				
21	22				
22	23				
24	25.2		1.35		
25	26.2				
26	27.2				
28	29.4				
30	31.4	+0.25 0			
32	33.7				
34	35.7				
35	37		1.75		
36	38				
37	39				
38	40				
39	41.2				
40	42.5				
42	44.5		1.95		
45	47.5				
46	48.5				
47	49.5				
48	50.5	+0.3 0			
50	53				
52	55				
55	58		2.2		
56	59				
58	61				
60	63				
62	65				
63	66			+0.14 0	2

適用する穴 d_1	d_2 基本寸法	d_2 寸法差	m 基本寸法	m 寸法差	参考n 最小
65	68	+0.3 0	2.7	+0.14 0	2.5
68	71				
70	73				
72	75				
75	78				
78	81	+0.35 0	3.2	+0.18 0	3
80	83.5				
82	85.5				
85	88.5				
88	91.5				
90	93.5				
92	95.5				
95	98.5				
98	101.5				
100	103.5				
102	106	+0.54 0	4.2		4
105	109				
108	112				
110	114				
112	116				
115	119				
120	124	+0.63 0			
125	129				
130	134			+0.2 0	6