

# <完成品> Semi-F【SET】シリーズ

## ■ Semi-F【SET】～オイルレスブッシュ組込み加工～



スプロケットに  
オイルレスブッシュを入れたい…

Semi-F【SET】シリーズが  
おすすめです！

Semi-F【SET】シリーズでしたら  
オイルレスブッシュ組込み完成品として  
実働3日目発送です！

Semi-F【SET】シリーズは、スプロケット・タイミン  
グプリー、ピニオンギヤ・マイタギヤにオイルレ  
スブッシュを組み込んだ完成品をお届けします

### ●ご注文表記例



**NK50B31 D30 SET KPB303825**

標準下穴品

オイルレスブ  
ッシュの穴径


型式(組込み)

オイルレ  
スブ  
ッシュ

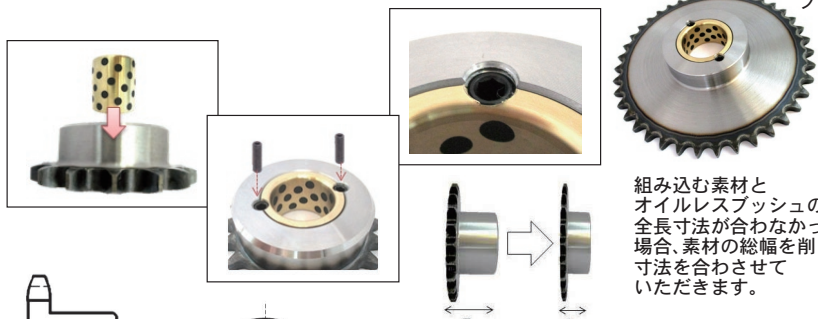

組み込む素材と  
オイルレスブッシュの  
全長寸法が合わなかった  
場合、素材の総幅を削り  
寸法を合わせさせ  
いただきます。

※加工の追加料金は  
いただきません。



オイルレスブッシュ 組込み部分 公差	H7
オイルレスブッシュ外径	ホーローセット 挿入寸法
9～14	M4
15以上～	M6



標準下穴品 軸穴径 SET オイルレスブッシュNo. と数量



### 実働3日目発送

- \*1オーダーシステム対応 P.33参照
- \*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます。ご了承ください。
- \*ご注文日の翌日から起算 ※土日祝・年末年始休業日・夏季休業日は稼働日に含まれません
- \*受付時間は平日AM9:00～PM5:00です
- PM5:00以降の受付分は翌日扱いとなりますので予めご注意ください

受付締切時間  
当日PM5:00



- ・お値段は各商品ページの「Semi-F」の定価欄と「オイルレスブッシュ」の定価欄をご覧ください
- ・「Semi-F」定価×ご購入仕切り(%) + 「オイルレスブッシュ」×ご購入仕切り(%)  
でお客様の元でご購入価格が計算可能です
- ・RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください



- ・Semi-F・【SET】シリーズでは、**図面・検査書の提出は行っておりません**
- ・**オイルレスブッシュの加工は行っておりません**
- ・ボス径よりも大きな外径や、ボス幅よりも大きな全長のオイルレスブッシュはご選択されないようにお願いします

