

2062B



標準ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

●ご注文表記例

2062B 20


TYPE 作用歯数

sprocket No.



削出仕様

溶接仕様

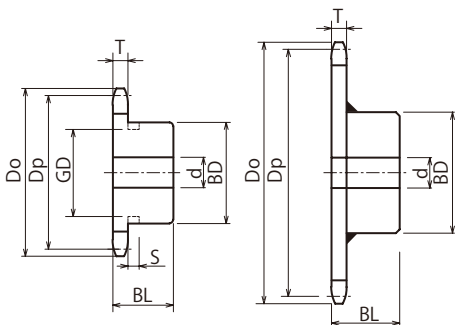

削出仕様

溶接仕様

- チェーン No.C2062H
- チェーンピッチ (P) 38.10mm
- ローラリンク内幅 (W) 12.70mm
- ローラ外径 (Dr) 22.23mm
- 歯幅 (T) 11.7 mm

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d		ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小最大							
2062B	7	102	87.81	18	19	40	★60	40	削出仕様 m 機械構造用炭素鋼	0.97	3,840	7,700
	8	115	99.56	18	19	50	★75	40		1.44	3,610	8,200
	9	128	111.40	18	19	50	80	40		1.80	2,560	6,500
	10	140	123.29	18	19	55	80	45		2.50	2,760	6,200
	11	153	135.23	18	19	55	83	45		2.60	3,160	6,900
	12	165	147.21	18	19	55	83	45		2.80	3,840	8,100
	13	177	159.20	25	26	55	83	45		3.10	4,720	9,200
	14	190	171.22	25	26	55	83	45		3.60	5,230	10,500
	15	202	183.25	25	26	55	83	45		3.90	5,790	11,500
	16	214	195.29	25	26	55	83	45		4.20	6,310	12,400
	17	227	207.35	25	26	63	93	45		4.60	7,100	13,600
	18	239	219.41	25	26	63	93	45		5.00	7,650	14,100
	19	251	231.48	25	26	63	93	45		5.50	8,220	14,700
	20	263	243.55	25	26	63	93	45		6.00	8,350	14,700
	21	276	255.63	25	26	63	93	45		5.89	10,940	19,200
	22	288	267.72	26	27	63	93	45		6.34	11,800	20,200
	24	312	291.90	26	27	63	93	45	7.28	13,470	22,200	
	25	324	303.99	26	27	63	93	45	7.77	14,310	23,000	
	26	337	316.09	26	27	63	93	45	8.77	18,270	28,300	
	28	361	340.29	26	27	63	93	45	溶接仕様 m 普通鋼	9.90	19,590	37,900
	30	385	364.49	26	27	63	93	45		11.20	21,660	40,000

ORDER **ご注文方法** スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



*ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
7		56
8	10	68

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。