


2082B



標準ニバイピッチsprocket Rローラ用B形


●ご注文表記例

2082B 20



削出仕様

溶接仕様

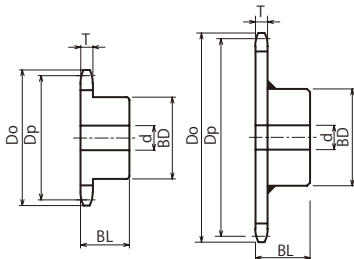

削出仕様

溶接仕様

- チェーン No.C2082H
- チェーンピッチ (P) 50.80mm
- ローラリンク内幅 (W) 15.88mm
- ローラ外径 (Dr) 28.58mm
- 歯幅 (T) 14.6 mm

| TYPE | 作用歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径 d | | | ボス径 BD | ボス長さ BL | 形状 | 歯部 | 重量 kg | 定価 (円) | Semi-F 定価 (円) |
|-------|------|--------|---------|-------|----|-----|--------|---------|--------|----------|-------|--------|---------------|
| | | | | 下穴 | 最小 | 最大 | | | | | | | |
| 2082B | 7 | 136 | 117.08 | 22 | 23 | 50 | 76 | 40 | 削出仕様 | 機械構造用炭素鋼 | 1.85 | 7,670 | 12,900 |
| | 8 | 153 | 132.75 | 22 | 23 | 60 | 93 | 40 | | | 2.64 | 7,750 | 13,900 |
| | 9 | 170 | 148.53 | 26 | 27 | 65 | 110 | 40 | | | 3.56 | 6,830 | 13,000 |
| | 10 | 187 | 164.39 | 26 | 27 | 63 | 93 | 40 | | | 3.29 | 6,680 | 13,700 |
| | 11 | 204 | 180.31 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | | 4.42 | 7,380 | 14,300 |
| | 12 | 220 | 196.28 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | | 4.94 | 9,170 | 17,500 |
| | 13 | 237 | 212.27 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | | 5.46 | 10,180 | 18,900 |
| | 14 | 253 | 228.29 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | | 6.09 | 10,550 | 19,500 |
| | 15 | 269 | 244.33 | 30 | 31 | 75 | 107 | 45 | | | 6.70 | 12,140 | 21,500 |
| | 16 | 286 | 260.39 | 30 | 31 | 75 | 107 | 45 | | | 7.42 | 12,230 | 20,900 |
| | 17 | 302 | 276.46 | 30 | 31 | 75 | 107 | 45 | | | 8.12 | 15,790 | 26,800 |
| | 18 | 319 | 292.55 | 30 | 31 | 80 | 117 | 50 | | | 9.76 | 16,060 | 26,200 |
| | 19 | 335 | 308.64 | 30 | 31 | 80 | 117 | 50 | | | 10.56 | 17,310 | 27,400 |
| | 20 | 351 | 324.74 | 30 | 31 | 80 | 117 | 50 | | | 11.46 | 18,450 | 33,700 |
| | 24 | 416 | 389.19 | 35 | 36 | 80 | 117 | 50 | | | 16.30 | 33,770 | 58,800 |
| | 25 | 433 | 405.32 | 35 | 36 | 80 | 117 | 50 | | | 17.50 | 36,780 | 66,800 |
| 26 | 449 | 421.45 | 35 | 36 | 80 | 117 | 50 | 18.70 | 39,210 | 74,300 | | | |
| 28 | 481 | 453.72 | 35 | 36 | 80 | 117 | 50 | 21.20 | 44,370 | 89,400 | | | |
| 30 | 514 | 485.99 | 35 | 36 | 80 | 117 | 50 | 24.00 | 51,890 | 101,900 | | | |



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。 P22-23参照

納期



ダウンロードサービス 対象商品

CAD



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

ご案内



KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

セーフティシリーズ
ローラリンク
チェーン
チェーンピッチ
ローラリンク内幅
ローラ外径
歯幅
スプロケット
削出仕様
溶接仕様
機械構造用炭素鋼
普通鋼
増速キヤリア
（輸送用）
チェーン
ローラリンク
シャフトカラー
ピニオン
キヤリア