

FBK80B <表面処理>Semi-Fシリーズ


<表面処理> FBKフィニッシュドボアsprocket 旧JISキー溝仕様

●ご注文表記例



表面処理 種類
 BK = 黒染(四三酸化鉄被膜)
 UC = 三価ユニクロメッキ(白)
 CM = 三価クロメートメッキ(黄)

- チェーンNo.80
- チェーンピッチ(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅(W)15.88mm
- ローラ外径(Dr)15.88mm
- 歯幅(T)14.6 mm

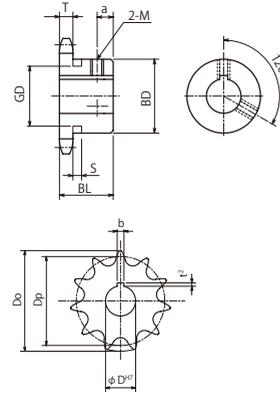

ORDER スプロケットNo. φD^{H7} 表面処理の種類 と数量
ご注文方法

3日目発送
納期 *1オーダーシステム対応 P31参照
 *素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。

CAD ダウンロードサービス 対象商品
ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
 *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径Do	ピッチ径Dp	ボス径BD	ボス長さBL	a	重量kg	φD ^{H7}	定価(円)	φD ^{H7}	定価(円)	歯数
FBK 80B	11	102	90.16	60	40	12	1.25	35 38	4,120			11
	12	110	98.14	67	40	12	1.60	32 35	4,260	38 40 45	4,450	12
	13	118	106.14	77	40	12	1.90	30 32 35 38 40	4,370	45 50	4,830	13
	14	127	114.15	77	40	12	2.15	35 38 40	4,440	45 50	5,080	14
	15	135	122.17	93	40	12	2.30	32 35 38 40	4,920	45 48 50 55 60	6,100	15
	16	143	130.20	93	40	12	2.50	32 38 40	5,130	45 50 60	6,270	16
	17	151	138.23	93	40	12	2.95	38 40	5,700	45 50 55 60	6,480	17
	18	159	146.27	93	40	12	3.15	25 32 38 40	6,270	45 50 60	7,720	18
	19	167	154.32	93	40	12	3.40	35 40	6,370	45 50 55 60	7,900	19
	20	176	162.37	93	40	12	3.60	40 45 50	6,750	55 60	7,940	20
	21	184	170.42	93	40	12	3.85	40 45 50	7,710	55	7,990	21

軸穴加工仕様

φD ^{H7}	キー溝 b×t ²	セット スクリウムM
22~30	7×3.0	8
32~40	10×3.5	8
42~50	12×3.5	10
55~60	15×5.0	12

⚠BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9	10.4	44

*表面処理が不要の場合は、当日出荷のP314~315商品をご利用ください。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

