

# FBN2042B・2052B <表面処理>Semi-Fシリーズ

●ご注文表記例  
**FBN2042B 10 D25** BK UC CM  
TYPE 作用歯数 φD H7 表面処理 種類  
スプロケットNo.



表面処理 種類  
 BK = 黒染(四三酸化鉄被膜)  
 UC = 三価ユニクロメッキ(白)  
 CM = 三価クロメートメッキ(黄)

## FBN2042B

- チェーン ……No.C2042
- チェーンピッチ …(P) 25.4 mm
- ローラリング内幅 …(W) 7.95mm
- ローラ外径 ……(Dr) 15.88mm
- 歯幅 ……(T) 7.2 mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	φD <sup>H7</sup>	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	定価 (円)
FBN 2042B	10	25 30 35	93	82.20	63	25	7	0.70	2,490
	11	25 30 35	102	90.16	63	25	7	0.77	3,080
	12	25 30 35	108	98.14	63	25	7	0.84	3,190
	13	25 30 35	118	106.14	63	25	7	0.97	3,590
	14	25 30 35	127	114.15	63	25	7	1.07	3,640
	16	25 30 35	143	130.20	63	25	8	1.30	3,960


## FBN2052B

- チェーン ……No.C2052
- チェーンピッチ …(P) 31.75mm
- ローラリング内幅 …(W) 9.53mm
- ローラ外径 ……(Dr) 19.05mm
- 歯幅 ……(T) 8.7 mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	φD <sup>H7</sup>	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	定価 (円)
FBN 2052B	10	25 30 35 40	116	102.75	73	28	8	1.10	3,910
	11	25 30 35 40	127	112.70	73	28	8	1.20	4,270
	12	25 30 35 40	138	122.67	73	28	8	1.30	4,450
	13	25 30 35 40	148	132.67	73	28	8	1.50	4,890
	14	25 30 35 40	158	142.68	73	28	8	1.90	5,620
	15	25 30 35 40	168	152.71	73	28	8	2.00	6,110
	18	25 30 35 40	199	182.84	83	35	10	2.75	7,920
	20	25 30 35 40	220	202.96	83	35	10	3.15	9,040

# FBN2062B~2082B <表面処理>Semi-Fシリーズ

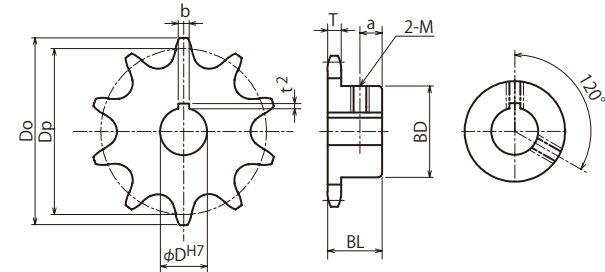

## FBN2062B

- チェーン ……No.C2062H
- チェーンピッチ …(P) 38.10 mm
- ローラリング内幅 …(W) 12.70 mm
- ローラ外径 ……(Dr) 22.23 mm
- 歯幅 ……(T) 11.7 mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	φD <sup>H7</sup>	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	定価 (円)
FBN 2062B	10	30 35 40 45	140	123.29	80	45	12	2.5	6,710
	11	30 35 40 45	153	135.23	83	45	12	2.6	7,760
	12	30 35 40 45	165	147.21	83	45	12	2.8	7,630
	13	30 35 40 45	177	159.20	83	45	12	3.1	8,290
	16	30 35 40 45	214	195.29	83	45	12	4.2	10,820
	20	30 35 40 45	263	243.55	83	45	12	6.0	13,710

## FBN2082B

- チェーン ……No.C2082H
- チェーンピッチ …(P) 50.80 mm
- ローラリング内幅 …(W) 15.88 mm
- ローラ外径 ……(Dr) 28.58 mm
- 歯幅 ……(T) 14.6 mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	φD <sup>H7</sup>	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	定価 (円)
FBN 2082B	11	30 35 40 45	204	180.31	107	45	12	4.42	10,850
	12	30 35 40 45	220	196.28	107	45	12	4.49	11,660

\*表面処理が不要の場合は、当日出荷のP382~P383商品をご利用ください。

### 軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t	セット スクリューM
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

**ORDER** 注文方法

ご注文方法: **スプロケットNo.** **φD<sup>H7</sup>** **表面処理の種類** と数量

**3日目発送**

納期: \*1オーダーシステム対応 P31参照  
 \*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。

CAD: ダウンロードサービス 対象商品

ご案内: \*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
 \*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。