

FBN35B <表面処理>Semi-Fシリーズ

<表面処理> FBNフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様 FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

●ご注文表記例



BKタイプ

●ご注文表記例



UCタイプ





CMタイプ

- チェーンNo.35
- チェーンピッチ(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅(W)4.78 mm
- ブッシュ外径(Dr)5.08 mm
- 歯幅(T)4.3 mm

表面処理 種類

- BK = 黒染(四三酸化鉄被膜)
- UC = 三価クロムメッキ(白)
- CM = 三価クロムメッキ(黄)

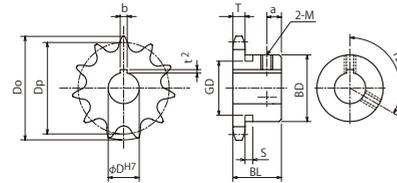

BKタイプ

① φDH7口印のセットスクリューはキー溝以外の所(上図)に設定しています。

ORDER 注文方法
 スプロケットNo. φDH7 表面処理の種類 と数量
 スプロケットNo. D10 K4 表面処理の種類 と数量

3日目発送
 *1オーダーシステム対応 P31参照
 *素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。

CAD
 ダウンロードサービス 対象商品

ご案内
 *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
 *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

ご注意
 *特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。
 例:FBN35B16D10K4 表面処理の種類

- m 機械構造用炭素鋼
- h 歯先高周波焼入

軸穴加工仕様

φDH7	キー溝 b×t ²	セット スクリウムM
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8

☆特別軸穴加工仕様

φDH7	キー溝 b×t ²	セット スクリウムM
10	4×1.8	4

※□部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は上記をご参照下さい。

① 下表のスプロケットのセットスクリューはボス形式により上表と異なります。

歯数	φDH7	セット スクリウムM
17	25	6

① BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9		17
10	4.4	20
11		23
12	4.4	26
13	4.4	29

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	φDH7	定価 (円)	φDH7	定価 (円)	φDH7	定価 (円)	歯数
FBN 35B	9	32	27.85	★21.5	20	6	0.06	10	1,290					9
	10	34	30.82	★24.5	20	6	0.08	10 12	1,330					10
	11	38	33.81	★27	20	6	0.09	10 12 14 15	1,360					11
	12	41	36.80	★30.5	20	6	0.12	10 12 14 15 16 17	1,400					12
	13	44	39.80	★32	20	6	0.12	10 12 14 15 16 17 18	1,420					13
	14	47	42.81	32	20	6	0.12	10 12 14 15 16 17 18 19 20	1,470					14
	15	51	45.81	35	20	6	0.16	10 12 14 15 16 17 18 19 20	1,500					15
	16	54	48.82	37	20	6	0.19	10	1,540					16
	17	57	51.84	41	20	6	0.22	12 14 15 16 17 18 19 20	1,610	12 14 15 16 17 18 19 20	1,580	22 24 25	1,410	17
	18	60	54.85	44	20	6	0.25	12 14 15 16 17 18 19 20	1,660	22 24 25	1,570	22 24 25	1,660	18
	19	63	57.87	47	20	6	0.28	12 14 15 16 17 18 19 20	1,670	22 24 25 28	1,750			19
	20	66	60.89	50	20	6	0.32	12 14 15 16 17 18 19 20	1,540	22 24 25 28 30	1,830			20
	21	69	63.91	53	20	6	0.36	12 14 15 16 17 18 19 20	1,740	22 24 25 28 30 32	1,830			21
	22	72	66.93	56	20	6	0.37	12 14 15 16 17 18 19 20	1,550	22 24 25 28 30 32	1,880			22
	23	75	69.95	60	20	6	0.38	12 14 15 16 17 18 19 20	1,860	22 24 25 28 30 32	1,940			23
	24	78	72.97	53	22	8	0.43	12 14 15 16 17 18 19 20	1,850	22 24 25 28 30 32	1,890			24
	25	81	76.00	53	22	8	0.44	15 16 17 18 19 20	1,870	22 24 25 28 30 32	1,920			25
	26	84	79.02	53	22	8	0.45	15 16 17 18 19 20	1,950	22 24 25 28 30 32	2,060			26
	27	87	82.05	53	22	8	0.46	15 16 17 18 19 20	1,980	22 24 25 28 30 32	2,100			27
	28	90	85.07	53	22	8	0.48	15 16 17 18 19 20	2,020	22 24 25 28 30 32	2,150			28
	30	96	91.12	53	22	8	0.51	15 16 17 18 19 20	2,060	22 24 25 28 30 32	2,300			30
	32	102	97.18	53	22	8	0.54	15 16 17 18 19 20	2,150	22 24 25 28 30 32	2,390			32
	34	109	103.23	53	22	8	0.57	15 16 17 18 19 20	2,190	22 24 25 28 30 32	2,500			34
	35	112	106.26	53	22	8	0.59	15 16 17 18 19 20	2,260	22 24 25 28 30 32	2,500			35
	36	115	109.29	53	22	8	0.61	15 16 17 18 19 20	2,310	22 24 25 28 30 32	2,700			36
	38	121	115.34	63	25	10	0.82	20 22 24 25	2,420	28 30 32 35 38	2,750			38
	40	127	121.40	63	25	10	0.85	20 22 24 25	2,280	28 30 32 35 38	2,490			40

*表面処理が不要の場合は、当日出荷のP202~P203商品をご利用ください。