

# UNK60-2B



## 標準スプロケット2列 B形(歯先焼きなし)



### ●ご注文商品コード

**UNK60-2B 30**

TYPE 歯数

スプロケットNo.

恐れ入りますが、  
こちらの商品は  
在庫が無くなり次第  
「廃番」となります。

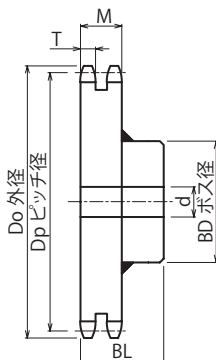

ボス長さ  
2列B形  
溶接仕様

- チェーン .....No.60-2
- チェーンピッチ .....(P) 19.05mm
- ローラリンク内幅 .....(W) 12.70mm
- ローラ外径 .....(Dr) 11.91mm
- 歯幅 .....(T) 11.3 mm
- 全歯幅 .....(M) 34.1 mm

TYPE	歯数	Do	Dp	軸穴径 d			BD	BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大							
UNK 60-2B	31	199	188.300	20	21	89	127	56	溶接仕様	普通鋼	9.30	6,620	9,700
	32	205	194.354	20	21	89	127	56			9.50	6,380	9,500
	33	211	200.408	20	21	89	127	56			9.70	7,260	10,700
	34	217	206.463	20	21	89	127	56			10.50	6,940	10,400
	36	229	218.574	20	21	66	98	56			8.50	7,230	10,700
	38	241	230.687	20	21	66	98	56			9.00	7,910	11,400
	40	253	242.802	20	21	66	98	56			9.70	9,120	12,500
	42	266	254.917	23	24	75	107	56			11.00	10,080	13,400
	48	302	291.270	23	24	75	107	71			14.00	13,230	16,600
	50	314	303.390	23	24	75	107	71			16.00	14,510	18,100



スプロケットNo. と数量



\* 下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。  
 \* ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
 \* RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



**当日発送**

\* 欠品の場合もございます。在庫数はKANA  
 公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/)  
 からご確認ください。P.28~P.29参照



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.44~P.53をご参照下さい。