

HG60B




HGハイグレード歯先硬化スプロケット B形

●ご注文表記例

HG60B 42H

TYPE 歯数

スプロケットNo.

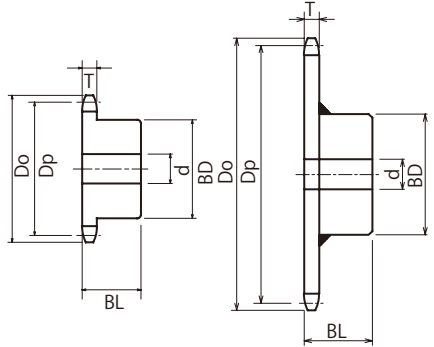

- チェーンNo.60
- チェーンピッチ(P)19.05mm
- ローリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91mm
- 歯幅(T)11.7 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 60B	31H	199	188.30	20	21	55	83	40	削出仕様	3.64	5,580	9,900
	32H	205	194.35	20	21	55	83	40		3.80	4,260	8,400
	33H	211	200.41	20	21	55	83	40		4.00	6,080	10,600
	34H	217	206.46	20	21	55	83	40		4.15	5,100	9,500
	35H	223	212.52	20	21	55	83	40		4.33	4,840	9,400
	36H	229	218.57	20	21	55	83	40	溶接仕様	4.52	5,560	10,500
	38H	241	230.69	20	21	55	83	40		4.90	6,420	12,100
	40H	253	242.80	20	21	55	83	40		5.30	6,030	12,000
	42H	266	254.92	20	21	63	93	45		6.40	7,400	13,900
	45H	284	273.09	20	21	63	93	45		7.10	8,280	15,500
	48H	302	291.27	20	21	63	93	45		7.85	9,640	18,000
	50H	314	303.39	20	21	63	93	45		8.40	10,300	19,000



スプロケットNo. と数量



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36～P46をご参照下さい。