

UNK80-2B



標準スプロケット 2列B形(歯先焼きなし)



●ご注文商品コード

UNK 80-2B 20

TYPE 歯数

スプロケットNo.

恐れ入りますが、
こちらの商品は
在庫が無くなり次第
「廃番」となります。

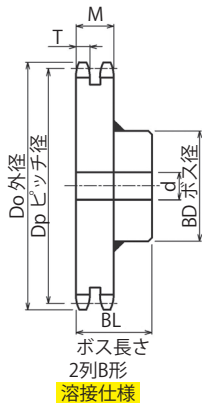

- チェーンNo.80-2
- チェーンピッチ(P)25.4 mm
- ローリンク内幅(W)15.88mm
- ローラ外径(Dr)15.88mm
- 歯幅(T)14.1 mm
- 全歯幅(M)43.4 mm

TYPE	歯数	Do	Dp	軸穴径 d			BD	BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
UNK 80-2B	22	192	178.478	23	24	80	117	71	溶接仕様	普通鋼	11.00	7,260	12,200
	23	200	186.536	23	24	80	117	71			11.80	7,580	12,500
	24	208	194.597	23	24	80	117	80			12.60	8,420	13,500
	26	224	210.724	23	24	80	117	80			14.30	9,450	14,500
	28	241	226.858	23	24	80	117	80			16.00	10,720	15,900
	30	257	242.996	23	24	80	117	80			18.30	11,850	17,500
	35	297	283.358	28	29	80	117	80			23.90	13,000	18,800
	36	306	291.432	28	29	80	117	80			25.10	16,230	23,200
	37	314	299.507	28	35	80	117	80			26.10	16,470	24,000
	38	322	307.583	28	29	89	127	80			27.70	17,590	25,100
	40	338	323.736	33	34	89	127	90			30.40	19,550	28,500



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数(KANA公式オンラインショップ www.kana.jp)からご確認ください。
P.28~P.29参照

発送日



CAD

ダウンロードサービス 対象商品



ご案内

- *下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
- *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
- *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.44~P.53をご参照下さい。