



K410B



標準スプロケット B形

●ご注文表記例

K410B 15

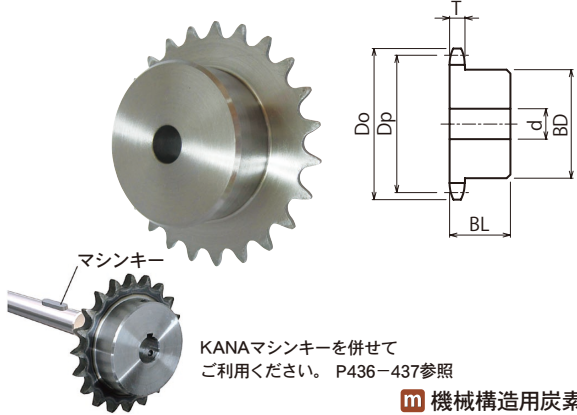

KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

m 機械構造用炭素鋼

- チェーンNo.410
- チェーンピッチ(P)12.70mm
- ローラリンク内幅(W) 3.40mm
- ローラ外径(Dr) 7.75mm
- 歯幅(T) 2.8 mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大						
K410B	10	47	41.10	9	10	16	28	20	削出仕様	0.14	590	3,600
	11	51	45.08	10	11	16	30	20		0.19	640	4,200
	12	55	49.07	10	11	18	34	20		0.22	680	3,900
	13	59	53.07	12	13	20	38	20		0.23	860	4,300
	14	63	57.07	12	13	25	42	20		0.28	790	4,000
	15	67	61.08	12	13	28	46	20		0.34	790	4,000
	16	71	65.10	13	14	30	50	20		0.40	930	4,700
	17	76	69.12	13	14	32	54	22		0.46	1,130	5,000
	18	80	73.14	13	14	35	57	22		0.51	1,040	4,600
	19	84	77.16	13	14	40	62	22		0.59	1,260	5,100
	20	88	81.18	14	15	45	67	25		0.76	1,310	4,800
	21	92	85.21	14	15	48	71	25		0.85	1,560	5,900
	22	96	89.24	14	15	51	75	25		0.95	1,720	6,000
	23	100	93.27	14	15	51	77	25		1.00	1,720	6,000
	24	104	97.30	14	15	42	63	25		0.84	1,660	6,100
	25	108	101.33	14	15	42	63	25		0.88	1,730	6,200
	26	112	105.33	14	15	42	63	25		0.92	1,850	6,500
	27	116	109.40	14	15	42	63	25		0.96	2,020	6,900
	28	120	113.43	14	15	42	63	25		1.00	2,050	6,700
	29	124	117.46	14	15	42	63	25		1.00	2,300	7,100
	30	128	121.50	14	15	42	63	25		1.10	2,230	6,700
	32	137	129.57	14	15	45	68	28		1.30	2,480	6,700
	34	145	137.64	14	15	45	68	28		1.30	2,760	7,700
	35	149	141.68	14	15	45	68	28		1.40	2,880	7,900
	36	153	145.72	16	17	45	68	28		1.50	3,110	8,300
	40	169	161.87	16	17	45	68	28		1.70	3,690	9,700



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キータップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。 P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。