


NK100-2B・NK100-2C



標準スプロケット 2列 B形・C形

●ご注文表記例

NK100-2B 15




スプロケットNo.




削出仕様




溶接仕様



2列B形
削出仕様

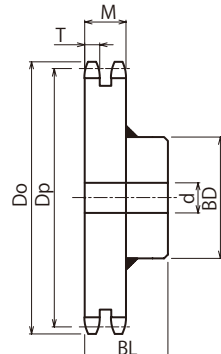

2列B形
溶接仕様

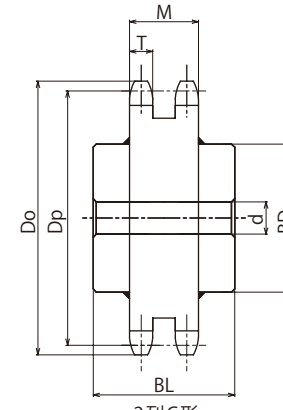

2列C形
溶接仕様

- チェーンNo.100-2
- チェーンピッチ(P)31.75mm
- ローリンク内幅(W)19.05mm
- ローラ外径(Dr)19.05mm
- 歯幅(T)17.0 mm (M)52.8mm

スプロケットNo.	TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
					下穴	最小	最大							
NK 100-2B	削出仕様	10	117	102.74	23	24	46	70	80	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	3.50	7,970	14,900	
		11	127	112.70	23	24	55	80	80		4.20	9,330	16,100	
		12	138	122.67	23	24	60	90	80		5.00	9,770	16,700	
		13	148	132.67	23	24	66	100	80		6.00	10,500	17,900	
		14	158	142.68	23	24	75	110	80		7.00	12,180	20,100	
		15	168	152.71	28	29	80	120	80		7.10	13,020	21,100	
		16	179	162.74	28	29	89	130	80		7.70	14,690	23,100	
	削出仕様	17	189	172.79	28	29	89	130	80	8.90	16,920	25,400		
		18	199	182.84	28	29	89	130	80	9.60	18,120	27,000		
		19	209	192.90	28	29	89	130	90	12.80	20,520	31,300		
		20	220	202.96	28	29	89	130	90	13.50	20,620	31,900		
		21	230	213.03	28	29	89	130	90	14.30	23,760	37,100		
		22	240	223.10	28	29	89	127	90	19.35	28,490	45,600		
		23	250	233.17	28	29	89	127	90	20.85	30,270	48,600		
24	260	243.25	33	34	95	137	90	22.62	32,080	49,900				

スプロケットNo.	TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
					下穴	最小	最大							
NK 100-2B	削出仕様	25	270	253.32	33	34	95	137	90	m 炭素鋼 機械構造用	24.25	34,090	52,400	
		26	281	263.40	33	34	95	137	90		25.94	36,350	56,300	
		28	301	283.57	33	34	95	137	90		29.52	38,960	58,100	
		30	321	303.75	33	34	95	137	90		33.37	45,340	68,700	
		32	341	323.92	33	34	95	137	90		37.48	43,720	66,700	
		35	372	354.20	33	34	95	137	90		44.15	51,220	88,300	
		36	382	364.29	33	34	95	137	90		46.50	55,290	92,300	
	溶接仕様	40	422	404.67	33	34	103	147	100	m 普通鋼	51.94	63,090	114,900	
		42	443	424.86	33	34	103	147	100		58.46	68,750	124,300	
		45	473	455.16	33	34	103	147	100		63.90	79,930	135,500	
		48	503	485.45	33	34	103	147	100		72.56	80,190	135,700	
		50	524	505.65	33	34	103	147	100		81.81	101,830	179,600	
		54	564	546.05	33	34	103	147	100		88.31	113,280	194,700	
		55	574	556.05	33	34	103	147	100		102.19	125,960	214,800	
NK100-2C	溶接仕様	60	625	606.66	33	34	103	147	125	m 普通鋼	127.87	128,670	240,700	

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。


ORDER 注文方法

納期 スプロケットNo. と数量

CAD 当日発送
*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照

重量制限 ダウンロードサービス 対象商品
ヤマト運輸 ...25kgをこえる商品
佐川急便 ...40kgをこえる商品
上記の商品は終日発送できません

ご案内 *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照