



NK11SSB



マイクロピッチsprocket B形


●ご注文表記例

NK11SSB 16

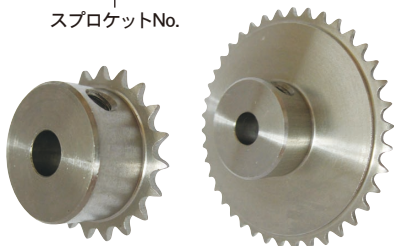


B-I形

B-II形



B-I形



B-II形

- チェーンNo.11
- チェーンピッチ(P)3.7465mm
- プッシュリンク内幅(W)1.83 mm
- プッシュ外径(Dr)2.285 mm
- 歯幅(T)1.6 mm

m ステンレス

TYPE	歯数	形式	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 最小 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	止めネジ穴	形状	重量 g	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
NK 11SSB	12	B-I形	16.2	14.475	4 6	9.4	10.5	M3	削出仕様	5.9	2,150	7,300
	15		19.9	18.020	4 9	13	10.5			11.5	2,180	7,100
	16		21.1	19.204	4 9	14	10.5			13.5	2,210	7,100
	18		23.5	21.575	4 11	16	10.5			17.7	2,250	7,000
	20	B-II形	25.9	23.949	6 13	19	10.5	M4	削出仕様	23.3	2,610	7,900
	24		30.7	28.703	6 13	19	10.5			25.7	2,940	8,500
	28		35.5	33.462	6 13	19	10.5			28.7	3,180	8,700
	30		37.9	35.842	6 13	19	10.5			29.7	3,320	9,000
34	B-II形	42.7	40.604	6 13	19	10.5	M4	削出仕様	37.9	3,550	9,300	
36		45.1	42.986	6 13	19	10.5			40.7	3,700	9,500	
40		49.8	47.751	6 13	19	10.5			46.5	3,780	9,300	
48		59.4	57.283	6 13	19	10.5			60.5	3,990	9,300	



sprocket No. と数量

ご注文方法



ご案内

- *軸穴径は上表範囲内でご要求により加工します。
- *仕上穴の公差は、φ8未満：H8、φ8以上：H7です。
- *ネジは付いていません。
- *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

納期

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



ご注意

- *ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



CAD

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。