


NK120-2B・NK120-2C



標準スプロケット 2列B形・C形

●ご注文表記例


NK120-2B 15




削出仕様




溶接仕様



2列B形
削出仕様

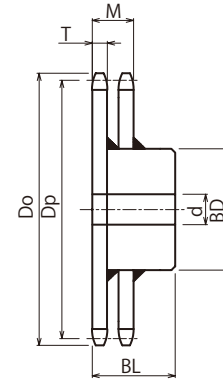


2列B形
溶接仕様

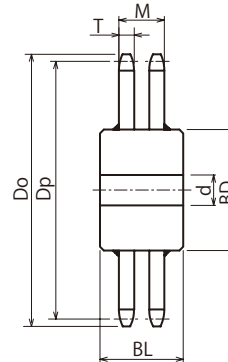

2列C形
溶接仕様

- チェーンNo.120-2
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローラリンク内幅(W)25.40mm
- ローラ外径(Dr)22.23mm
- 歯幅(T)22.7 mm (M)68.1mm

スプロケットNo. TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 120-2B	10	140	123.29	26	27	55	80	100	削出仕様	h m 機械構造用炭素鋼 歯先高周波焼入	8.00	13,400	21,500
	11	153	135.24	26	27	60	90	100			8.70	15,480	23,600
	12	165	147.21	28	29	66	100	100			9.20	15,430	23,500
	13	177	159.20	28	29	75	115	100			10.90	15,650	23,500
	14	190	171.22	28	29	80	120	100			11.40	18,530	26,600
	15	202	183.25	33	34	80	120	100			13.20	20,620	29,300
	16	214	195.29	33	34	95	140	100			16.50	22,290	31,900
	17	227	207.35	33	34	95	140	100			19.00	23,730	34,400
	18	239	219.41	33	34	103	150	100			21.00	27,020	38,700
	19	251	231.48	33	34	103	150	100			23.00	30,300	41,900
	20	263	243.55	33	34	103	150	100			26.00	33,920	46,000
21	276	255.63	33	34	103	150	100	28.00	36,790	56,800			



KANAマシスキーを併せて
ご利用ください。P436-437参照

ORDER 注文方法

納期 スプロケットNo. と数量

当日発送
*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。P22-23参照

重量制限
ヤマト運輸 ...25kgをこえる商品
佐川急便 ...40kgをこえる商品
上記の商品は終日発送できません

ご案内
*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

スプロケットNo. TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 120-2B	22	288	267.72	33	34	103	147	100	溶接仕様	m 普通鋼	30.00	43,840	70,300
	23	300	279.80	33	34	103	147	100			31.00	39,400	64,500
	24	312	291.90	33	34	110	157	100			32.00	51,160	77,600
	25	324	303.99	33	34	110	157	100			33.00	50,450	76,000
	26	337	316.09	33	34	110	157	100			35.00	59,640	88,700
	28	361	340.29	33	34	110	157	100			39.00	67,830	112,500
	30	385	364.50	33	34	110	157	100			43.90	70,200	114,200
	32	410	388.71	33	34	110	157	100			47.00	92,390	152,400
	35	446	425.04	33	34	110	157	100			56.80	91,090	159,100
	36	458	437.15	38	39	110	157	100			60.00	104,620	171,300
	38	483	461.38	38	39	110	157	100			67.00	121,300	193,300
NK 120-2C	40	507	485.60	38	39	125	177	140	溶接仕様	m 普通鋼	84.30	115,560	207,600
	42	531	509.84	38	39	125	177	140			87.00	144,070	238,600
	45	568	546.19	38	39	125	177	140			98.50	142,340	238,400
	48	604	582.54	38	39	125	177	140			104.00	177,690	303,700
	50	628	606.78	38	39	125	177	140			115.00	191,100	332,200
	54	677	655.26	38	39	125	177	140			121.00	213,080	361,600
	60	750	727.99	38	39	125	177	160			131.60	204,380	360,400

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。