

NK40-2B



標準スプロケット2列B形

●ご注文表記例

NK40-2B 15

TYPE 歯数


スプロケットNo.



- チェーンNo.40-2
- チェーンピッチ(P) 12.70mm
- ローリンク内幅(W) 7.95mm
- ロー外径(Dr) 7.92mm
- 歯幅(T) 7.0 mm (M)21.4mm

KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK40-2B	10	47	41.10	10	11	16	28	35	削出仕様	h m 機械構造用炭素鋼 歯先高周波焼入	0.28	970	5,200
	11	51	45.08	10	11	16	30	35			0.30	1,100	5,200
	12	55	49.07	10	11	20	35	35			0.34	1,120	5,500
	13	59	53.07	13	14	22	39	35			0.40	1,150	5,500
	14	63	57.07	13	14	25	43	35			0.47	1,360	5,900
	15	67	61.08	13	14	28	47	35			0.55	1,360	5,900
	16	71	65.10	13	14	30	50	35			0.65	1,620	6,200
	17	76	69.12	13	14	32	54	35			0.75	1,770	6,500
	18	80	73.14	13	14	38	59	35			0.85	2,030	6,700
	19	84	77.16	13	14	42	63	35			0.98	2,170	6,800
	20	88	81.18	13	14	45	67	40			1.30	1,950	6,000
	21	92	85.21	13	14	45	68	40			1.30	2,610	7,200
	22	96	89.24	13	14	48	72	40			1.50	2,820	7,400
	23	100	93.27	13	14	51	76	40			1.60	3,030	7,600
	24	104	97.30	13	14	55	80	40			1.80	3,190	8,200
	25	108	101.33	13	14	57	84	40			2.00	3,290	8,300
	26	112	105.36	13	14	60	88	40			2.20	3,550	8,500
	27	116	109.40	16	17	60	92	40			2.30	3,690	8,500
	28	120	113.43	16	17	66	96	40			2.50	3,990	8,800
	29	124	117.46	16	17	66	96	40			2.65	4,330	9,500
	30	128	121.50	16	17	66	100	40			2.80	3,940	8,800

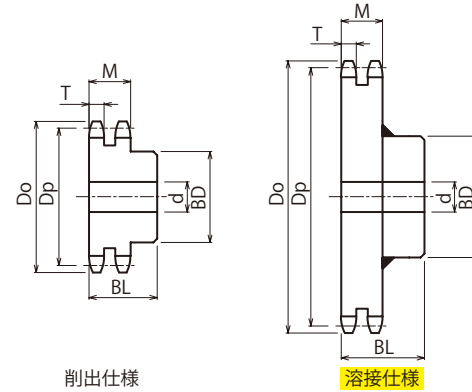

ORDER 注文方法

納期 当日発送
*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。 P22-23参照

CAD ダウンロードサービス 対象商品

ご案内
*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK40-2B	31	133	125.53	16	17	66	100	50	削出仕様	h m 機械構造用炭素鋼 歯先高周波焼入	2.95	4,970	10,900
	32	137	129.57	16	17	66	100	50			3.05	4,620	10,500
	33	141	133.61	16	17	66	100	50			3.06	6,230	13,000
	34	145	137.64	16	17	66	100	50			3.08	5,730	11,800
	35	149	141.68	16	17	66	100	50			3.10	6,210	12,600
	36	153	145.72	16	17	66	100	50	削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	3.30	6,470	12,800
	37	157	149.75	16	17	66	100	50			3.40	7,120	13,400
	38	161	153.79	16	17	66	100	50			3.50	6,890	12,800
	40	169	161.87	16	17	66	100	50			3.60	7,350	13,200
	42	177	169.95	16	17	63	93	50			削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	4.00
	45	189	182.06	18	19	63	93	50	4.60	8,400			14,200
	48	201	194.18	18	19	63	93	50	5.00	8,750			14,700
	50	209	202.26	18	19	63	93	50	5.50	9,290			15,300
	54	226	218.42	18	19	63	93	50	5.80	10,620			17,500
	60	250	242.66	18	19	63	93	50	溶接仕様	m 普通鋼	6.70	11,640	18,400
	65	270	262.87	20	21	63	93	50			10.20	16,070	24,300
	70	290	283.07	20	21	63	93	50			11.50	17,520	26,600

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。