

品種拡大

SUSFBN35B

SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット
D10 K4×1.8仕様

SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット
新JISキー溝仕様

●ご注文表記例

SUSFBN35B 17 D12

TYPE 歯数 φD H7

スプロケットNo.




- チェーン.....No.35
- チェーンピッチ.....(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅.....(W)4.78 mm
- ブッシュ外径.....(Dr)5.08 mm
- 歯幅.....(T)4.3 mm

●ご注文表記例

SUSFBN35B 12 D10 K4

TYPE 歯数 φD H7 キー溝

スプロケットNo.

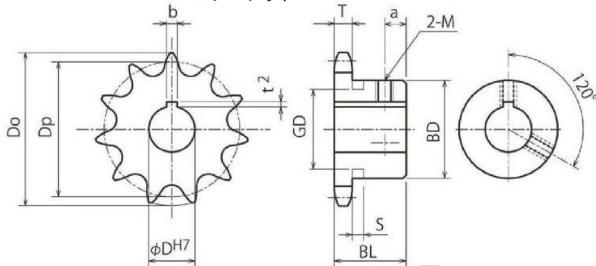

品種拡大 型番 m ステンレス GB 304

TYPE	歯数	φD ^{H7}	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	定価 (円)
SUS FBN 35B	10	10	34	30.82	★24.5	20	6	0.08	2,770
	11	10	38	33.81	★27	20	6	0.09	2,960
	12	10	41	36.80	★30.5	20	6	0.12	3,120
	13	10	44	39.80	★32	20	6	0.12	3,200
	14	10	47	42.81	32	20	6	0.12	3,350
	15	10	51	45.81	35	20	6	0.16	3,570
	16	10	54	48.82	37	20	6	0.19	3,700
	17	12	57	51.84	41	20	6	0.22	4,040
	18	12	60	54.85	44	20	6	0.25	4,270
	20	12	66	60.89	50	20	6	0.32	4,670
	21	12	69	63.91	53	20	6	0.36	4,910
	22	12	72	66.93	56	20	6	0.37	5,100
	23	12	75	69.95	60	20	6	0.38	5,300
	24	12	78	72.97	53	22	8	0.43	5,500
	30	15	96	91.12	53	22	8	0.51	7,020
	32	15	102	97.18	53	22	8	0.54	7,780
40	18	127	121.40	63	25	10	0.85	10,310	

軸穴加工仕様

φD ^{H7}	キー溝 b×t2	セット スクリューM
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8


①BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9		17
10	4.4	20
11	4.4	23
12	4.4	26
13	4.4	29

☆特別軸穴加工仕様

φD ^{H7}	キー溝 b×t	セット スクリューM
10	4×1.8	4

※10部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は右記をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。
P436-437参照

ORDER 注文方法

スプロケットNo. φD^{H7} と数量

スプロケットNo. D10 K4 と数量

当日発送

納期

※欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照

※ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

※RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。
例: SUSFBN35B12D10K4

※ネジ穴が長い製品には、座グリ加工をしている製品もございます。

注意