# エンプラアイドラースプロケット

## ●ご注文 表記例

EPID 40C 15 D15

TYPE / No. / 歯数 / D

スプロケットNo.

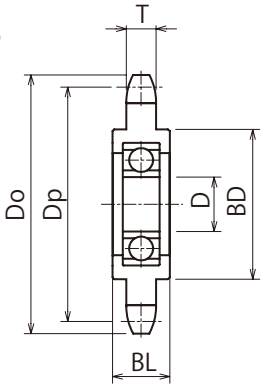


汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロン製により軽量、低騒音を重視したアイドラースプロケット。
使用温度：−10〜+80℃

m 6ナイロン

| TYPE | No. | 歯数 | 内径 D | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 歯巾 T | ボス BD | 総幅 BL | 使用ベアリング | 重量 kg | アイドラーピン適用サイズ | IDアダプター適用サイズ | 定価（円） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPID | 35C | 18 | 15 | 60 | 54.85 | 4.3 | 42 | 17 | 6202ZZ | 0.07 | IDP6202S | AD6202 | 1,730 |
| | 40C | 15 | 15 | 67 | 61.08 | 7.2 | 42 | 17 | 6202ZZ | 0.07 | IDP6202S | AD6202 | 1,730 |
| | 50C | 13 | 15 | 74 | 66.34 | 8.7 | 42 | 17 | 6202ZZ | 0.08 | IDP6202S | AD6202 | 1,790 |
| | 60C | 11 | 15 | 76 | 67.62 | 11.7 | 42 | 17 | 6202ZZ | 0.09 | IDP6202S | AD6202 | 1,790 |

ORDER ご注文方法　スプロケットNo.　D　と数量

納　期　**当日発送**
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。
P22−23参照

ご使用例

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

ご注意　＊ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。

ご案内　＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

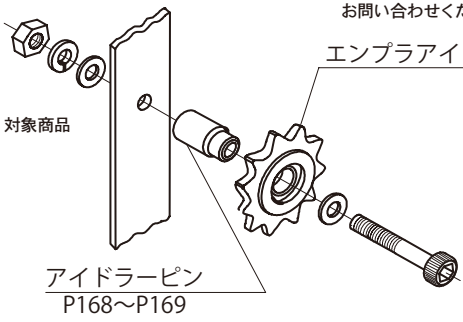

＊IDアダプターをご利用下さい。

P166