


SUSアイドラー sprocket

ご注文表記例 SUSID 40C 15 D15

TYPE No. 歯数
スプロケットNo.

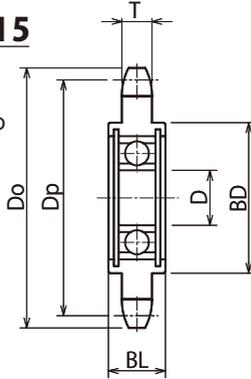

KANA標準SUS(ステンレス)アイドラー sprocketは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。ステンレス鋼にて作製されており、耐腐食性、耐久性に優れています。ステンレス製ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。

ステンレス 304

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯巾 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング SUS	重量 kg	SUSアイドラーピン適用サイズ	SUSIDアダプター適用サイズ	定価 (円)
SUSID	35C	16	10 12	54	48.82	4.3	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.12 0.11	SUSIDP6000S SUSIDP6001S	SUSAD6000 SUSAD6001	4,250 4,250
		18	15	60	54.85		44	17	6202ZZ	0.17	SUSIDP6202S	SUSAD6202	5,160
		21	17	69	63.91		53	19	6203ZZ	0.25	SUSIDP6203S	SUSAD6203	6,380
		25	20	81	76.00		60	21	6204ZZ	0.34	SUSIDP6204S	SUSAD6204	10,300
	40C	13	10 12	59	53.07	7.2	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.16 0.15	SUSIDP6000S SUSIDP6001S	SUSAD6000 SUSAD6001	4,640 4,640
		15	15	67	61.08		44	17	6202ZZ	0.20	SUSIDP6202S	SUSAD6202	5,660
		17	17	76	69.12		53	19	6203ZZ	0.31	SUSIDP6203S	SUSAD6203	7,570
		19	20	84	77.16		60	21	6204ZZ	0.41	SUSIDP6204S	SUSAD6204	10,350
	50C	12	12	69	61.34	8.7	43	16	6201ZZ	0.22	SUSIDP6201S	SUSAD6201	5,900
		13	15	74	66.34		44	17	6202ZZ	0.24	SUSIDP6202S	SUSAD6202	6,730
		15	17	84	76.35		53	19	6203ZZ	0.38	SUSIDP6203S	SUSAD6203	8,920
		17	20	94	86.39		60	21	6204ZZ	0.50	SUSIDP6204S	SUSAD6204	11,980
	60C	11	12 15	76	67.62	11.7	44	16	6201ZZ 6202ZZ	0.27 0.28	SUSIDP6201S SUSIDP6202S	SUSAD6201 SUSAD6202	6,390 5,740
		13	17	89	79.60		53	19	6203ZZ	0.47	SUSIDP6203S	SUSAD6203	8,690
		14	20	95	85.61		60	21	6204ZZ	0.57	SUSIDP6204S	SUSAD6204	10,770
		80C	9	15	85		74.27	44	17	6202ZZ	0.39	SUSIDP6202S	SUSAD6202
	10		17	93	82.20	52	19	6203ZZ	0.58	SUSIDP6203S	SUSAD6203	9,530	
	11		20	102	90.16	60	21	6204ZZ	0.70	SUSIDP6204S	SUSAD6204	11,980	



スプロケットNo. と数量



当日発送



ダウンロードサービス
対象商品



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



ご使用例

*ステンレスアイドラーピン・SUS IDアダプターをご利用下さい。
▶▶ P172~P173 ▶▶ P167



ご注意

*ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。更なる品質向上を目指し、従来の1か所スナッピング止めから寸法図の2か所スナッピング止めへ移行中です。入れ替えの関係で一部商品が混在する事もございますので、ご了承ください。

