


増速・キャリアチェーン用

スプロケット

●ご注文表記例

C5B10N

スプロケットNo.

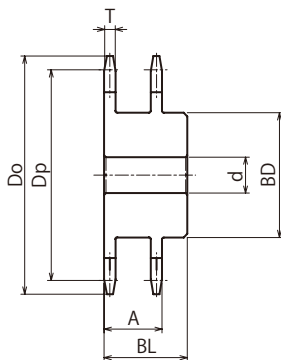

m 機械構造用炭素鋼

スプロケットNo.	歯数	ピッチ径 Dp	外径 Do	歯幅 T	軸穴径 d			ボス		A	定価(円)	Semi-F 定価(円)
					下孔	最小	最大	BD	BL			
C3B9N	9	55.70	63	3	10	11	21	33	22	15.3	2,620	16,200
C3B10N	10	61.65	68	3	13	14	23	37	25	15.3	2,510	30,400
C4B10N	10	82.20	93	4	16	17	33	52	40	21.5	3,240	31,400
C4B11	11	90.16	102	4	16	17	36	58	35	21.5	3,970	22,000
C4B12	12	98.14	110	4	16	17	41	65	35	21.5	4,300	55,200
C5B10N	10	102.75	117	5	16	17	41	66	45	27	4,300	35,700
C5B11	11	112.70	127	5	20	21	48	77	50	27	5,290	63,700
C5B12N	12	122.67	138	5	20	21	54	87	45	27	5,950	32,600
C6B10N	10	123.30	137	6	19	20	51	81	50	31	6,610	48,700
C6B11	11	135.24	150	6	20	21	50	80	50	31	7,210	50,800
C6B12	12	147.21	162	6	20	21	50	80	50	31	8,530	48,300



ご注文方法

スプロケットNo.

と数量



納期

当日発送

*欠品の場合もごさい
 ます。在庫数(KANA
 公式オンラインショップ
www.kana.jpから
 ご確認ください。
 P22-23参照



CAD



ご案内

*RoHS規制適合については、各営業所へ
 お問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。