

増速・キャリアチェーン

●ご注文表記例


CZ5DNT

チェーンNo.



増速チェーン

キャリアチェーン

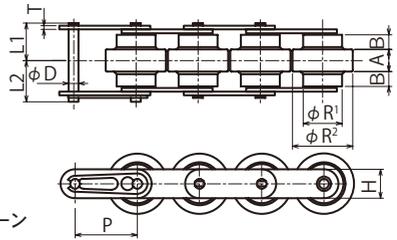

「増速チェーン」

特殊なローラ構造により、チェーン速度はパレット速度の約1/2.5ですみます。

走行音の静粛性を問われるラインに最適です。

また、一般的なフリーFLチェーンでは得られない、アキュムレート後の立ち上がり応答性にも優れているため、搬送・停滞を繰り返す組立ライン等に最適です。

「キャリアチェーン」

従来のサイドローラ・トップローラと比べ、搬送物の安定性や駆動部及びリターン部のコンパクト化が可能です。搬送用ローラがピッチ線上に位置しているため、トップローラよりも安定した搬送ができ、トップローラに代わる新しいタイプのフリーFLチェーンです。

チェーン No.	チェーンピッチ No.	ローラ		リンクプレート		ピン			A	B
		R ¹	R ²	T	H	D	L ¹	L ²		
CZ3-DNT	19.05	11.91	18.3	1.2	8.8	3.28	11.2	12.95	7	4.1
CZ4-DNT	25.40	15.88	24.6	1.5	11.7	3.97	15.2	16.75	9	6
CZ5-DNT	31.75	19.05	30	2	14.6	5.08	19.45	20.90	11.4	7
CZ6-DNT	38.10	22.23	36	3.2	17.5	5.95	23.75	25.25	15	7.5

◇増速チェーン(普通仕様)

チェーン No.	TYPE	ピッチ	許容張力 (kgf)	使用温度	増速比	ローラ色	ユニットリンク数	定価(円)	
								ユニット	JL
CZ3-DNT	3型	19.05	56	-10~+80	2.54	グレー	160	24,030	320
CZ4-DNT	4型	25.40	90		2.55		120	18,470	360
CZ5-DNT	5型	31.75	140		2.57		96	18,970	360
CZ6-DNT	6型	38.10	210		2.62		80	23,580	440

m 特殊エンブラ

◇キャリアチェーン(普通仕様)

チェーン No.	TYPE	ピッチ	許容張力 (kgf)	使用温度	増速比	ローラ色	ユニットリンク数	定価(円)	
								ユニット	JL
CY3-DNT	3型	19.05	56	-10~+80	1:1	ブルー	160	26,510	320
CY4-DNT	4型	25.40	90				120	19,540	360
CY5-DNT	5型	31.75	140				96	19,910	360
CY6-DNT	6型	38.10	210				80	23,760	440

m 特殊エンブラ



チェーンNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



ご案内

*ご希望によりスチール製ローラ仕様も製作いたします。
*各チェーン、寸法切りのサービスもいたします。
(納期別途が必要です)
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



CAD



ご注意

寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。