

NEW


ストレートテンション



●ご注文No.表記例

TSBW40B17D17

ストレートテンションNo.

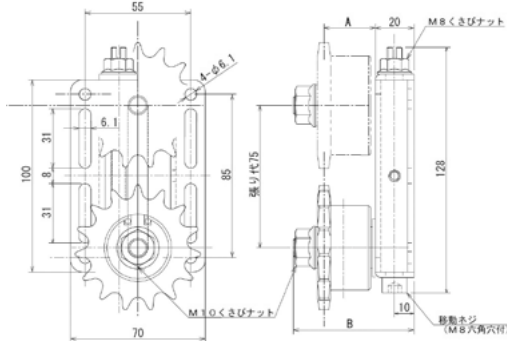

KANAストレートテンションは M10・M8 くさびナットを緩めて移動ネジ(M8六角穴付)を回し、緩めたくさびナットを締め付け固定する事で、最大75mmの張り代が調整できます。(くさびナットの性能は、P.394をご参照ください)また、付属のスプロケットホイールを取り外しプーリーを取付けることで、ベルト用テンション等ローラーチェーン以外の緊張装置としてもご利用いただけます。

伝動効率の上昇とチエーンの寿命を保つためにも、ストレートテンションの使用をおすすめします。

ストレートテンション No.	適用 ローラーチェーン	IDアダプター 品番	アイドラースプロケット						重量 (kg)	¥
			品番	歯数	Do	Dp	A	B		
TSBW35B16D12	JIS35	AD6001	WID35B16D12	16	54	48.82	24	58	0.52	6,300
TSBW35B18D15	JIS35	AD6202	WID35B18D15	18	60	54.85	30	68	0.62	6,500
TSBW35B21D17	JIS35	AD6203	WID35B21D17	21	69	63.91	33	68	0.72	7,000
TSBW35B25D20	JIS35	AD6204	WID35B25D20	25	81	76.00	36	70	0.92	7,300
TSBW40B13D12	JIS40	AD6001	WID40B13D12	13	59	53.07	22	58	0.56	6,300
TSBW40B15D15	JIS40	AD6202	WID40B15D15	15	67	61.08	29	68	0.67	6,500
TSBW40B17D17	JIS40	AD6203	WID40B17D17	17	76	69.12	32	68	0.79	7,100
TSBW40B19D20	JIS40	AD6204	WID40B19D20	19	84	77.16	34	70	1.05	7,300
TSBW50B12D12	JIS50	AD6201	WID50B12D12	12	69	61.34	25	63	0.65	6,600
TSBW50B13D15	JIS50	AD6202	WID50B13D15	13	74	66.34	28	68	0.7	6,600
TSBW50B15D17	JIS50	AD6203	WID50B15D17	15	84	76.35	31	68	0.86	7,300
TSBW50B17D20	JIS50	AD6204	WID50B17D20	17	94	86.39	33	70	1.12	7,700
TSBW60B11D15	JIS60	AD6202	WID60B11D15	11	76	67.62	26	68	0.76	6,700
TSBW60B13D17	JIS60	AD6203	WID60B13D17	13	89	79.60	30	68	0.96	7,400
TSBW60B14D20	JIS60	AD6204	WID60B14D20	14	95	85.61	32	70	1.16	7,800
TSBW80B9D15	JIS80	AD6202	WID80B9D15	9	85	74.27	25	68	0.86	6,900
TSBW80B10D17	JIS80	AD6203	WID80B10D17	10	93	82.20	28	68	1.02	8,000
TSBW80B11D20	JIS80	AD6204	WID80B11D20	11	102	90.16	30	70	1.26	8,400



ストレートテンション と数量

ご注文方法



商品が動画でご覧いただけます。

動画案内



当日発送

納期



ご案内

*KANA標準アイドラースプロケットとIDアダプターを補修部品としてご利用ください。

▶ P112・120



センシブリーズ
 エーラー
 アクセサリー
 アイドラ
 スプロケット
 フォイ
 ムシ
 ユス
 アクセサリー
 動
 スプロケット
 カップ
 リング
 樹
 脂
 レール
 増
 速
 キヤ
 リア
 タイ
 ミ
 シ
 ム
 シ
 ャ
 ッ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 ・
 ミ
 ニ
 オ
 ン
 ラ
 ッ
 ッ
 ・
 マ
 イ
 タ
 キ
 ャ