KCM 重荷重用チェーン

●ご注文方法 商品コード

KCM40H- 240リンク
チェーンNo.

10ft
3m
ユニット

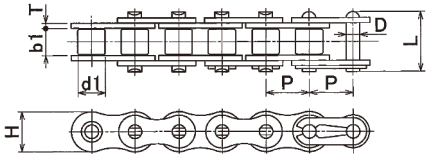

KCM ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。

チェーンNo.	ピッチ P	ローラ外径 d1	内リンク内巾 b1	リンクプレート 厚さ T	リンクプレート 巾 H	ピン 径 D	ピン 長さ L	平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
KCM 40H	12.70	7.92	7.95	2.0	11.7	3.97	19.6	23.5(2,400)	3.92(400)
KCM 50H	15.875	10.16	9.53	2.4	14.6	5.09	23.4	36.2(3,700)	6.57(670)
KCM 60H	19.05	11.91	12.70	3.2	17.5	5.96	30.0	50.0(5,100)	9.60(980)
KCM 80H-RP	25.40	15.87	15.88	4.0	23.0	7.94	38.5	89.2(9,100)	16.18(1,650)
KCM 100H-RP	31.75	19.05	19.05	4.8	28.9	9.54	46.4	128.5(13,100)	24.50(2,500)

※ KCM 重荷重用チェーンのピン形式は RP となります。

チェーンNo.	商品コード	商品名	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数(本or個)
KCM 40H	40H-T	ローラチェーン	10,100	0.73	240L	3m	10
	40H-JL	ジョイントリンク	170				100
	40H-OL	オフセットリンク	350				
KCM 50H	50H-T	ローラチェーン	11,900	1.43	192L	3m	5
	50H-JL	ジョイントリンク	220				50
	50H-OL	オフセットリンク	450				
KCM 60H	60H-RPT	ローラチェーン	15,200	1.77	160L	3m	5
	60H-JL	ジョイントリンク	250				25
	60H-OL	オフセットリンク	540				
KCM 80H-RP	80H-RPT	ローラチェーン	26,600	2.96	120L	3m	3
	80H-JL	ジョイントリンク	390				20
	80H-OL	オフセットリンク	860				
KCM 100H-RP	100H-RPT	ローラチェーン	42,500	4.17	96L	3m	1
	100H-JL	ジョイントリンク	650				10
	100H-OL	オフセットリンク	1,700				

※寸法切りは6日目発送です。
※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。