



●ご注文方法 商品コード
NK11SSC 20
 TYPE 歯数


- チェーンNo.11
- チェーンピッチ(P) 3.7465 mm
- ブシュリンク内幅(W) 1.83 mm
- ブシュ外径(Dr) 2.285 mm
- 歯幅(T) 1.6 mm



C-I形



C-II形

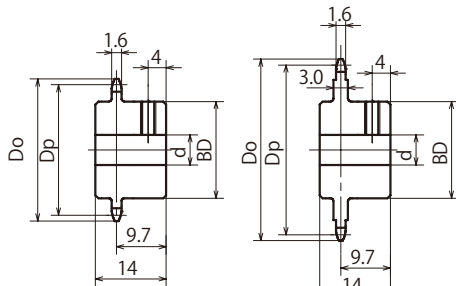

C-I形

C-II形

m ステンレス **GB304** **i** 形状:削出仕様

商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価 (円)	SEMI-FA/FAP 定価 (円)	形式	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 最小 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	止め ネジ穴	質量 (g)
NK11SSC12	3,600	8,800	7,500	C-I形	16.2	14.475	4 6	9.4	14	M3	7.4
NK11SSC15	3,700	8,900	7,600		19.9	18.020	4 9	13	14		14.7
NK11SSC16	3,600	8,900	7,600		21.1	19.204	4 9	14	14		17.3
NK11SSC18	3,700	9,000	7,700		23.5	21.575	4 11	16	14		22.8
NK11SSC20	3,900	9,000	7,700		25.9	23.949	6 13	19	14		30.8
NK11SSC24	4,600	9,200	7,800	C-II形	30.7	28.703	6 13	19	14	M4	32.7
NK11SSC28	5,100	9,300	7,900		35.5	33.462	6 13	19	14		35.7
NK11SSC30	5,100	9,400	8,000		37.9	35.842	6 13	19	14		39.3
NK11SSC34	5,600	9,600	8,200		42.7	40.604	6 13	19	14		48.9
NK11SSC36	5,800	9,700	8,200		45.1	42.986	6 13	19	14		52.4
NK11SSC40	5,800	9,800	8,300		49.8	47.751	6 13	19	14		59.9
NK11SSC48	6,300	10,000	8,500		59.4	57.283	6 13	19	14		77.8

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.40~P.53を参照ください。

※軸穴径は上表範囲内で加工します。

※仕上穴公差 φ8未満:H8

φ8以上:H7

※ネジは付いていません。