


KANA

ローラチェーン

BS/DIN規格 シリーズ

NEW

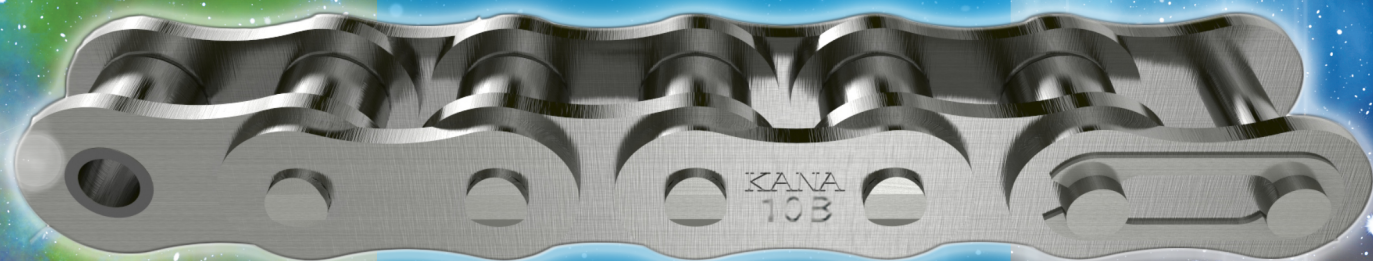

LINE UP

国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンが
KANAブランドで NEWラインナップ！



ヨーロッパ仕様の設備・装置の動力伝達に！
設備の保守時にも 定尺なら即納体制でお届け！

※BSはイギリス DINはドイツの工業規格です



定尺は**当日発送** 寸法切りは**3日目発送**

ヨーロッパ仕様の機械の故障など、急なトラブルやメンテナンスの際にぜひご利用ください！

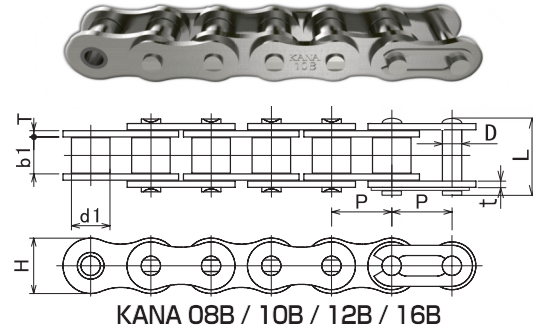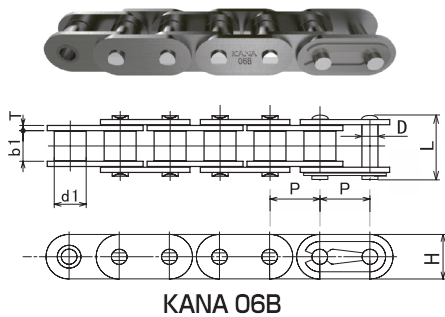

寸法切りは 商品代にチェーン切断実費を含めて請求いたします



チェーンNo.	列数	ピン形式	ピッチ P	ローラ 外径 d1	内リンク 内巾 b1	リンクプレート		ピン径 D	ピン長さ (JL部)	平均 引張強さ kN (kgf)
						厚さ T(t)	幅 (H)			
KANA 06B	1	RP	9.525	6.35	5.72	1.30	8.20	3.28	14.10	10.4 (1,060)
KANA 08B NEW	1	RP	12.70	8.51	7.75	1.60	11.80	4.45	18.20	19.4 (1,980)
KANA 10B NEW	1	RP	15.875	10.16	9.65	1.70	14.70	5.08	20.90	27.5 (2,800)
KANA 12B NEW	1	RP	19.05	12.07	11.68	1.85	16.00	5.72	24.20	32.2 (3,280)
KANA 16B NEW	1	RP	25.40	15.88	17.02	4.15/ (3.10)	21.00	8.28	37.40	77.1 (7,860)

- ※ 06BのリンクプレートはF(小判形)形状です
- ※ 16Bのジョイントリンクは割りピン形です(他はクリップ形)
- ※ ピン形式: RPはリベット形です

お問い合わせ先

KANA

片山チエン株式会社

札幌営業所 TEL:011-742-0379
 東京営業所 TEL:03-3856-8111
 名古屋営業所 TEL:052-352-6221
 大阪営業所 TEL:06-6748-2300
 福岡営業所 TEL:092-431-6101
 本社営業課 TEL:06-6748-2466

FAX:011-752-5512
 FAX:03-3856-9201
 FAX:052-362-6753
 FAX:06-6748-2320
 FAX:092-472-7186
 FAX:06-6748-2467



公式オンラインショップ
<https://www.kana.jp/>



KANA オンライン

検索

2023.06