


# TYCローラチェーン

## ●ご注文表記例

### TYC80-2 RP 120リンク

チェーンNo. **10ft**  
**3m**  
列数 **2**  
ピン形式 **RP**  
ユニット

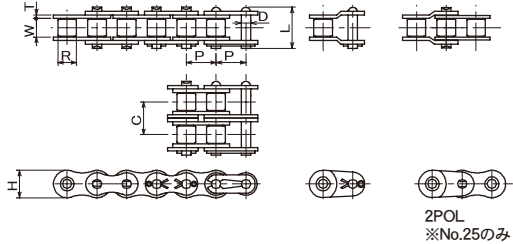

JIS, ANSI規格の標準ローラチェーンです。  
各種機器の伝動用、駆動用としてあらゆる産業で活躍しています。

チェーンNo.	列数	ピン形式	ピッチ P	ローラ外径 R	内リンク内巾 W	リンクプレート		ピン径 D	ピン長さ L	横ピッチ C	平均引張強さ KN(kgf)	概略重量 kg/m	ユニット			JL&OL												
						厚さ T	巾 H						リンク数	定箱入数 (本)	定価 (円)	定価 (円) JL	定価 (円) OL	定箱入数 (個)										
TYC 25	1	RP	6.35	★3.3	3.18	0.76	5.8	2.32	8.62	—	4.2 ( 420)	0.13	480	50	3,020	80	150	25										
																			12.68	—	10.5 ( 1,050)	0.32	320	25	2,370	80	130	25
TYC 35	2	RP	9.525	★5.08	4.78	1.28	9.0	3.59	23.82	10.1	21.0 ( 2,100)	0.63	320	10	5,430	140	250	25										
																			12.68	—	—	—	8,000	リール巻	59,050	—	—	—
TYC 40	2	RP	12.70	7.92	7.92	1.5	12.1	3.98	32.98	14.4	36.60 ( 3,660)	1.22	240	5	6,230	140	300	50										
																			18.54	—	—	—	2,400	リール巻	26,260	—	—	—
TYC 50	2	RP	15.875	10.16	9.52	2.0	15.1	5.09	40.76	18.1	60.00 ( 6,000)	2.00	192	4	8,380	200	330	25										
																			22.55	—	—	—	1,920	リール巻	35,410	—	—	—
																			27.99	—	40.85 ( 4,085)	1.45	160	5	5,050	130	240	50
TYC 60	2	RP	19.05	11.91	12.70	2.4	18.1	5.96	50.90	22.8	81.70 ( 8,170)	2.87	160	3	12,020	240	470	20										
																			27.99	—	—	—	1,600	リール巻	50,470	—	—	—
TYC 80-RP	1	RP	25.40	15.87	15.88	3.2	24.1	7.94	36.35	—	79.55 ( 7,955)	2.55	120	3	8,780	●350	600	10										
																			66.30	29.3	159.10 (15,910)	5.05	120	1	20,820	●430	800	10
TYC 80-CP	1	CP	25.40	15.87	15.88	3.2	24.1	7.94	36.35	—	79.55 ( 7,955)	2.59	120	1	10,420	●230	410	10										
																			43.38	—	115.00 (11,500)	3.95	96	1	15,250	●350	600	15
TYC 100-RP	2	RP	31.75	19.05	19.05	4.0	30.2	9.54	80.18	35.8	230.00 (23,000)	7.86	96	1	34,910	●710	1,170	5										
																			43.38	—	115.00 (11,500)	4.01	96	1	19,950	●350	600	15
TYC 100-CP	1	CP	31.75	19.05	19.05	4.0	30.2	9.54	43.38	—	115.00 (11,500)	4.01	96	1	19,950	●350	600	15										
TYC 180-CP	1	CP	57.15	35.71	35.71	7.1	54.3	17.46	82.03	—	382.0 (38,200)	12.67	54	1	78,090	●2,640	5,270	1										



チェーンNo.  列数  ピン形式   
 ユニット と数量



※★印はブッシュ径をあらわしたブッシュドチェーンです。  
 ※ピン形式：RPはリベット形 CPは割ピン形  
 ※●印のJLは割ピン型です。  
 ※TYC25のオフセットリンクは2ピッチ形です。  
 ※寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。



当日発送(ユニットのみ)

※欠品の場合もございます。在庫数はKANAF 公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照  
 ※寸法切りは3日目発送となります。



ダウンロードサービス  
対象商品



※RoHS規制 適合について  
は、各営業所へお問い合わせください