
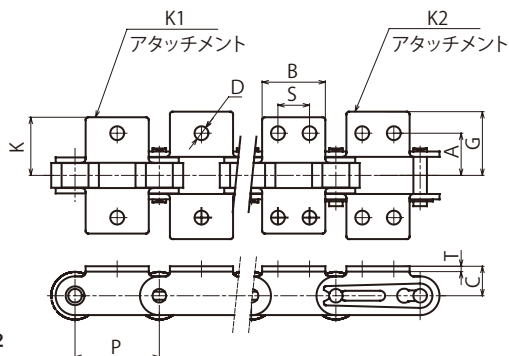
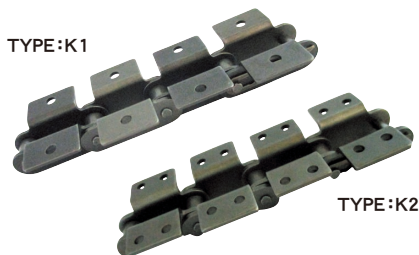


KCMアタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

K1・K2形アタッチメント

●ご注文表記例

C2040- 2L K1 120リンク



チェーンNo.		アタッチメント		ピッチ P	共通寸法				アタッチメント K1・K2				
Type	ローラ形状	編成	Type		C	B	D	T	A	K	G	S	
C2040	S	ALL 2L	K1 K2	25.40	9.1	19.1	3.6	1.5	12.7	17.4	19.0	9.5	
C2042	R			31.75	11.1	23.8	5.2	2.0	15.9	21.9	24.0	11.9	
C2050	S			38.10	14.7	28.6	5.2	3.2	21.45	28.4	31.8	14.30	
C2052	R			50.80	19.1	38.1	6.8	4.0	27.8	37.0	41.1	19.10	
C2060H	S												
C2062H	R												
C2080H	S												
C2082H	R												

チェーンNo.		平均	最大	アタッチメント		ユニット		JL			
Type	ローラ形状	引張強さ kN(kgf)	許容張力 kN(kgf)	1ヶ所当たり付加 概略重量 g	概略重量 kg/m	リンク数	m	定箱入数 (本)	ALL定価 (円)	2L 定価 (円)	K1・K2定価 (円)
C2040	S	17.2(1,750)	2.63(270)	6	0.48 0.82	120L	3	7	12,290	8,600	260
C2042	R							4	14,660	10,920	
C2050	S	27.9(2,850)	4.31(440)	14	0.79 1.25	96L	3	4	14,840	10,470	350
C2052	R							3	17,270	13,050	
C2060H	S	39.5(4,000)	6.28(640)	32	1.43 2.11	80L	3	4	19,450	14,190	570
C2062H	R							3	22,580	17,320	
C2080H	S	68.6(7,000)	10.69(1,090)	66	2.37 3.41	60L	2	2	27,910	20,610	980
C2082H	R							2	33,070	24,790	



チェーンNo. | 編成 | Type

ユニット と数量



*アタッチメント付チェーンのOLはございません。
*寸法切りのサービスもいたしますが、
価格はユニット価格にて請求いたします。
*チェーンの端数は同梱出荷させていただきます。



潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護には
カナロンをご利用ください。 P438参照



当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。
P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。