


KANA ホローピンチェーン New




●ご注文方法 商品コード
KANA40HP - 240リンク
 チェーンNo. **10ft**
3m
 ユニット

ピンが中空のチェーンで、中空ピンにアタッチピンを差込み搬送用として使用できます。アタッチメントピンにネット付けネットコンベヤとして使用できます。二バイピッチタイプも取り揃えております。

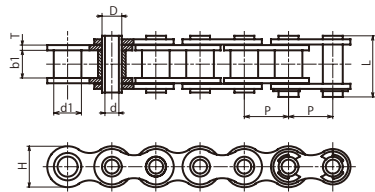

標準ホローピンローラチェーン

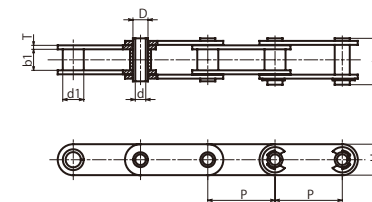

二バイピッチホローピンローラチェーン

チェーンNo.	ローラ形状	ピッチ P	プッシュ外径 d1	内リンク内径 b1	リンクプレート		ピン			平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
					厚さ T	巾 H	外径 D	内径 d	長さ L		
KANA 40HP	—	12.7	7.92	7.95	1.50	11.70	5.68	4.00	17.50	13.2(1,350)	1.77(180)
KANA 50HP	—	15.875	10.16	9.53	2.00	14.60	7.24	5.12	22.00	22.6(2,300)	3.14(320)
KANA 60HP	—	19.05	11.91	12.70	2.40	17.50	8.37	5.99	27.20	31.4(3,200)	4.22(430)
KANA C2040HP	S	25.4	7.95	7.95	1.50	11.70	5.68	4.00	17.50	13.2(1,350)	1.77(180)
KANA C2050HP	S	31.75	10.16	9.53	2.00	14.60	7.24	5.12	22.00	22.6(2,300)	3.14(320)
KANA C2060HP	S	38.1	11.91	12.70	2.40	17.50	8.37	5.99	27.20	31.4(3,200)	4.22(430)

チェーンNo.	ローラ形状	ピッチ P	プッシュ外径 d1max	内リンク内径 b1	リンクプレート		ピン			最大許容張力 kN(kgf)
					厚さ T	巾 H	外径 D	内径 d	長さ L	
KANA 40HP-SUS	—	12.7	7.95	7.95	1.50	11.70	5.68	4.00	17.50	0.44(45)
KANA 50HP-SUS	—	15.875	10.16	9.53	2.00	14.60	7.24	5.12	22.00	0.69(70)
KANA 60HP-SUS	—	19.05	11.91	12.70	2.40	17.50	8.37	5.99	27.20	1.03(105)
KANA C2040HP-SUS	S	25.4	7.95	7.95	1.50	11.70	5.68	4.00	17.50	0.44(45)
KANA C2050HP-SUS	S	31.75	10.16	9.53	2.00	14.60	7.24	5.12	22.00	0.69(70)
KANA C2060HP-SUS	S	38.1	11.91	12.70	2.40	17.50	8.37	5.99	27.20	1.03(105)

チェーンNo.	材質	ローラ形状	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本or個)
KANA 40HP	鉄	—	KANA40HP-T	10,800	0.51	240L	3m	10
			KANA40HP-JL	280				100
KANA 50HP	鉄	—	KANA50HP-T	16,600	0.83	192L	3m	5
			KANA50HP-JL	430				50
KANA 60HP	鉄	—	KANA60HP-T	22,000	1.24	160L	3m	5
			KANA60HP-JL	580				25
KANA C2040HP	鉄	S	KANAC2040HP-T	8,200	0.46	120L	3m	10
			KANAC2040HP-JL	330				50
KANA C2050HP	鉄	S	KANAC2050HP-T	11,200	0.76	96L	3m	5
			KANAC2050HP-JL	490				25
KANA C2060HP	鉄	S	KANAC2060HP-T	14,500	1.12	80L	3m	5
			KANAC2060HP-JL	660				20
KANA 40HP-SUS	ステンレス	—	KANA40HP-SUST	20,100	0.51	240L	3m	10
			KANA40HP-SUSJL	480				100
KANA 50HP-SUS	ステンレス	—	KANA50HP-SUST	30,900	0.83	192L	3m	5
			KANA50HP-SUSJL	700				50
KANA 60HP-SUS	ステンレス	—	KANA60HP-SUST	42,300	1.24	160L	3m	5
			KANA60HP-SUSJL	980				25
KANA C2040HP-SUS	ステンレス	S	KANAC2040HP-SUST	15,000	0.46	120L	3m	10
			KANAC2040HP-SUSJL	550				50
KANA C2050HP-SUS	ステンレス	S	KANAC2050HP-SUST	22,900	0.76	96L	3m	5
			KANAC2050HP-SUSJL	840				25
KANA C2060HP-SUS	ステンレス	S	KANAC2060HP-SUST	31,600	1.12	80L	3m	5
			KANAC2060HP-SUSJL	1,200				20

※ホローピンチェーンのOLはありません。

※寸法切りは3日目発送です。

※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。