


KANA ニバイピッチローラチェーン New



●ご注文方法 商品コード
KANAC2040 120リンク
10ft
3m
 チェーンNo. ユニット

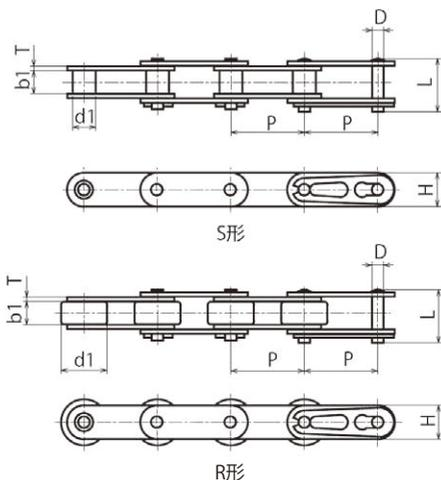

チェーンピッチが2倍で、プレートの形状がフラットになっています。ローラ形式にはSローラとRローラがあり、小型コンベヤチェーンとして破断強度が高く耐久摩耗性に優れています。専用スプロケットをご使用ください。

チェーンNo. Type	ローラ 形状	ピッチ P	ローラ 外径 d1	内リンク 内巾 b1	リンクプレート		ピン		平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)
					厚さ T	巾 H	径 D	長さ L		
KANA C2040	S	25.4	7.95	7.85	1.50	12.00	3.96	17.80	16.7(1,700)	2.63(270)
KANA C2042	R		15.88							
KANA C2050	S	31.8	10.16	9.40	2.03	15.00	5.08	22.20	28.1(2,900)	4.31(440)
KANA C2052	R		19.05							
KANA C2060H	S	38.1	11.91	12.57	3.25	18.00	5.94	31.60	41.6(4,200)	6.28(640)
KANA C2062H	R		22.23							
KANA C2080H	S	50.8	15.88	15.75	4.00	24.00	7.92	39.40	70.0(7,100)	10.69(1,090)
KANA C2082H	R		28.58							
KANA C2100H	S	63.5	19.05	18.90	4.80	30.00	9.53	46.90	112.4(11,500)	17.1 (1,740)

※C2080以上の継手リンクは割ピンになります。

チェーンNo.	ローラ 形状	商品コード	定価(円)	概略重量 kg/m	リンク数	定尺	定箱入数 (本or個)
KANAC2040	S	KANAC2040-T	3,200	0.5	120L	3m	10
		KANAC2040-JL	120				50
		KANAC2040-OL	240				
KANAC2042	R	KANAC2042-T	5,700	0.84	120L	3m	8
		KANAC2040-JL	120				50
		KANAC2042-OL	270				
KANAC2050	S	KANAC2050-T	3,600	0.78	96L	3m	5
		KANAC2050-JL	170				25
		KANAC2050-OL	310				
KANAC2052	R	KANAC2052-T	6,100	1.27	96L	3m	5
		KANAC2050-JL	170				25
		KANAC2052-OL	350				
KANAC2060H	S	KANAC2060H-T	5,200	1.44	80L	3m	5
		KANAC2060H-JL	240				20
		KANAC2060H-OL	470				
KANAC2062H	R	KANAC2062H-T	8,800	2.07	80L	3m	3
		KANAC2060H-JL	240				20
		KANAC2062H-OL	540				
KANAC2080H	S	KANAC2080H-T	9,400	2.54	60L	3m	3
		KANAC2080H-JL	400				10
		KANAC2080H-OL	770				
KANAC2082H	R	KANAC2082H-T	15,000	3.58	60L	3m	2
		KANAC2080H-JL	400				10
		KANAC2082H-OL	910				
KANAC2100H	S	KANAC2100H-T	16,400	3.56	48L	3m	1
		KANAC2100H-JL	720				—
		KANAC2100H-OL	2,100				

※寸法切りは3日目発送です。

※寸法切りは、商品代にチェーン切断実費を含めて請求します。