
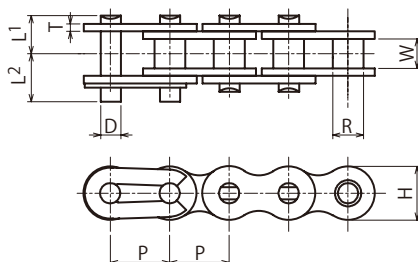


マイクロピッチチェーン

●ご注文表記例

11- 134リンク
15- 210リンク

チェーンNo. ユニット

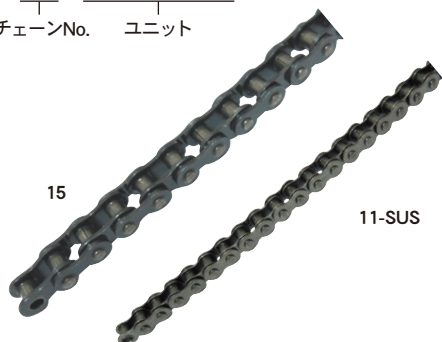

小形機器、自販機等の伝動用として使用。省スペースの設計が可能。

チェーンNo.	ピッチ P	ブッシュ径 R	内リンク内巾 W	リンクプレート		径 D	ピン長さ		平均引張強さ kN (kgf)	最大許容張力 kN (kgf)
				厚さ T	巾 H		L1	L2		
11-SUS	3.7465	2.285	1.83	0.38	3.5	1.57	2.28	3.165	1.10(112)	0.05(5)
15	4.7625	2.48	2.38	0.60	4.3	1.62	3.050	3.850	2.26(230)	0.31(32)

チェーンNo.	概略重量 g/m	ユニット			JL 定価 (円)	チェーン切断実費 (本)	m 材質
		リンク数	m	定箱入数 (本)			
11-SUS	52	134	0.5	1	12,390	370	SUS304 スチール
15	75	210	1	1	2,670	180	



チェーンNo. ユニット と数量



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照
*寸法切りは3日目発送となります。



ご注意

*11, 15のオフセットリンクはございません。
*11, 15のチェーンは寸法切りのサービスもいたしますが、価格は、ユニット価格に上記チェーン切断実費を別途請求いたします。
*端数は同梱出荷させていただきます。



ご案内

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

セ
レ
ク
ト
シ
リ
ン
グ
チ
ロ
エ
ー
ン
ラ
チ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
グ
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
ブ
オ
イ
ル
レ
ス
ユ
ア
ク
セ
サ
リ
ン
グ
動
ス
フ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ブ
レ
ー
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(増速キャリア
ーイリ
ン
グ
ベ
ル
ト
シ
ヤ
ッ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
イ
タ
キ
ヤ