KANA
KPL200 カナロック

●ご注文方法 商品コード

KPL200 20×47

TYPE　φd　φD

KPL200形は大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。適用できるシャフト径は19mm～200mmで、ボス穴とシャフトの嵌合は H9/h9 までです。シャフトには磨き引抜き鋼も使用できます。※ゆるめネジはお客様でご用意願います。

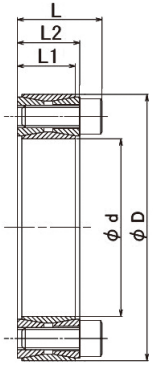

m 機械構造用炭素鋼

商品コード (d x D)	定価 (円)	基本寸法 mm			クランプねじ				ゆるめねじ	伝達トルク kN·m	スラスト荷重 kN	軸側面圧 MPa	ボス側面圧 MPa	重量 kg
		L1	L2	L	規格	長さ	数量	締付トルク N·m	規格					
KPL200 19X47	3,100	17	20	26	M 6	18	8	14	M 8	0.24	27	213	90	0.25
KPL200 20X47	3,100	17	20	26	M 6	18	8	14	M 8	0.27	27	210	90	0.24
KPL200 22X47	3,100	17	20	26	M 6	18	8	14	M 8	0.3	27	195	90	0.23
KPL200 24X50	3,400	17	20	26	M 6	18	9	14	M 8	0.36	29	198	95	0.25
KPL200 25X50	3,400	17	20	26	M 6	18	9	14	M 8	0.38	30	190	95	0.25
KPL200 28X55	3,500	17	20	26	M 6	18	10	14	M 8	0.47	33	185	95	0.3
KPL200 30X55	3,500	17	20	26	M 6	18	10	14	M 8	0.5	33	175	95	0.29
KPL200 32X60	3,900	17	20	26	M 6	18	12	14	M 8	0.64	37	197	105	0.32
KPL200 35X60	3,900	17	20	26	M 6	18	12	14	M 8	0.7	40	180	105	0.32
KPL200 38X65	4,100	17	20	26	M 6	18	14	14	M 8	0.87	44	189	110	0.34
KPL200 40X65	4,100	17	20	26	M 6	18	14	14	M 8	0.92	46	180	110	0.34
KPL200 42X75	5,700	20	24	32	M 8	22	12	35	M10	1.51	67	225	125	0.57
KPL200 45X75	5,800	20	24	32	M 8	22	12	35	M10	1.62	72	210	125	0.57
KPL200 48X80	6,100	20	24	32	M 8	22	12	35	M10	1.7	68	198	115	0.6
KPL200 50X80	6,600	20	24	32	M 8	22	12	35	M10	1.77	71	190	115	0.6
KPL200 55X85	7,000	20	24	32	M 8	22	14	35	M10	2.27	83	200	130	0.63
KPL200 60X90	7,700	20	24	32	M 8	22	14	35	M10	2.47	83	180	120	0.69
KPL200 65X95	8,600	20	24	32	M 8	22	16	35	M10	3.04	93	190	130	0.73
KPL200 70X110	11,400	24	28	38	M10	25	14	70	M12	4.6	132	210	130	1.26
KPL200 75X115	11,100	24	28	38	M10	25	14	70	M12	4.9	131	195	125	1.33

m 機械構造用炭素鋼

商品コード (d x D)	定価 (円)	基本寸法 mm			クランプねじ				ゆるめねじ	伝達トルク kN·m	スラスト荷重 kN	軸側面圧 MPa	ボス側面圧 MPa	重量 kg
		L1	L2	L	規格	長さ	数量	締付トルク N·m	規格					
KPL200 80X120	11,600	24	28	38	M10	25	14	70	M12	5.2	131	180	120	1.4
KPL200 85X125	12,300	24	28	38	M10	25	16	70	M12	6.3	148	195	130	1.49
KPL200 90X130	13,000	24	28	38	M10	25	16	70	M12	6.6	147	180	125	1.53
KPL200 95X135	13,800	24	28	38	M10	25	18	70	M12	7.9	167	195	135	1.62
KPL200 100X145	16,600	29	33	45	M12	30	14	125	M14	9.6	192	195	135	2.01
KPL200 110X155	18,400	29	33	45	M12	30	14	125	M14	10.5	191	180	125	2.15
KPL200 120X165	20,100	29	33	45	M12	30	16	125	M14	13.1	218	185	135	2.35
KPL200 130X180	26,000	34	38	50	M12	35	20	125	M14	17.6	272	165	120	3.51
KPL200 140X190	28,200	34	38	50	M12	35	22	125	M14	20.9	298	165	125	3.85
KPL200 150X200	30,400	34	38	50	M12	35	24	125	M14	24.2	324	170	125	4.07
KPL200 160X210	33,600	34	38	50	M12	35	26	125	M14	28	350	170	130	4.3
KPL200 170X225	43,300	38	44	58	M14	40	22	190	M16	32.8	386	160	120	5.78
KPL200 180X235	46,300	38	44	58	M14	40	24	190	M16	37.8	420	165	125	6.05
KPL200 190X250	58,400	46	52	66	M14	50	28	190	M16	46.5	490	150	115	8.25
KPL200 200X260	72,000	46	52	66	M14	50	30	190	M16	52.5	525	150	115	8.65

※伝達トルク及び選定については弊社HP、製品情報内選定資料をご覧ください。