

# 品種拡大

## FBN100B <表面処理>Semi-Fシリーズ

## <表面処理> FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

### ●ご注文表記例

**FBN100B 12 D30**

TYPE 歯数 φD H7

スプロケットNo.

**BK  
UC  
CM**

表面処理 種類

#### 表面処理 種類

- BK = 黒染(四三酸化鉄被膜)
- UC = 三価クロメッキ(白)
- CM = 三価クロメートメッキ(黄)


- チェーン .....No.100
- チェーンピッチ .....(P)31.75mm
- ローラリンク内幅 .....(W)19.05mm
- ローラ外径 .....(Dr)19.05mm
- 歯幅 .....(T)17.6 mm



BKタイプ

UCタイプ

CMタイプ

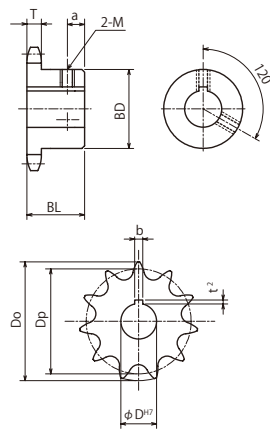

TYPE	歯数	外径Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	φD <sup>H7</sup>	定価 (円)	φD <sup>H7</sup>	定価 (円)	歯数
FBN 100B	10	117	102.75	65	50	16	1.90	25 28 30 32 35 38 40 42	6,390			10
	11	127	112.70	75	50	16	2.30	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	7,170			11
	12	138	122.67	86	50	16	2.90	25 28 30 32 35 38	7,170	40 42 45 48 50 55	7,840	12
	13	148	132.67	94	50	16	3.10	25 28 30 32 35 38 40	8,400	42 45 48 50 55 60	9,360	13
	14	158	142.68	98	50	16	3.60	25 28 30 32 35 38 40	8,500	42 45 48 50 55 60	9,960	14
	15	168	152.71	98	50	16	4.20	32 35 38 40	8,950	42 45 48 50 55 60 65	10,110	15
	16	179	162.74	98	50	16	4.60	38 45 48 50	9,880	55 60	11,720	16
	17	189	172.79	107	50	16	5.30	38 45 48 50	12,390	55 60 70	14,720	17
	18	199	182.84	107	50	16	5.70	38 45 50	12,060	55 60 70	15,240	18
	19	209	192.90	107	50	16	6.10	38 45 50 55	12,410	60	14,880	19
	20	220	202.96	107	50	16	6.50	38 45 48 50	13,120	55 60 70	17,120	20
	21	230	213.03	107	50	16	7.00	45 50	13,980	60	16,590	21
	22	240	223.10	117	56	16	7.90	60	15,280			22
	24	260	243.25	117	56	16	8.80	60 70	17,500			24

ORDER ご注文方法

3日目発送  
\*1オーダーシステム対応 P31参照  
\*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。

納期


CAD ダウンロードサービス 対象商品

ご案内 \*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

m 機械構造用炭素鋼  
h 歯先高周波焼入

#### 軸穴加工仕様

φD <sup>H7</sup>	キー溝 b×t <sup>2</sup>	セット スクリュー M
22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12
60~65	18×4.4	12



⚠ φD<sup>H7</sup>印のセットスクリューはキー溝以外の所(上図)に設定しています。



BKタイプ

\*表面処理が不要の場合は、当日出荷のP338~P339商品をご利用ください。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照