

KANA FBN100B 表面処理



ご注文方法 商品コード

FBN100B12D38


TYPE 歯数 ϕD^{H7}

BK
UC
CM

表面処理 種類

	BK = 黒染(四三酸化鉄被膜)
	UC = 三価ユニクロ(白)
	CM = 三価クロメート(黄)

- チェーン No.100
- チェーンピッチ (P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 (W) 19.05mm
- ローラ外径 (Dr) 19.05mm
- 歯幅 (T) 18.0(最大) mm

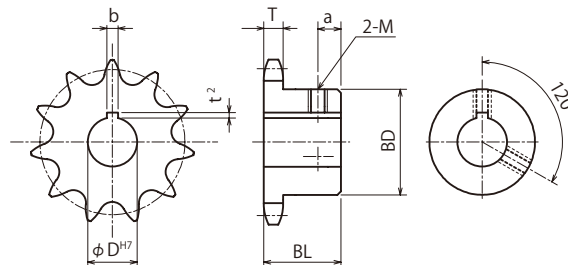

ϕD^{H7} 口印のセットスクリューはキー溝以外の所(左図)に設定しています。



BKタイプ



UCタイプ



CMタイプ

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	ϕD^{H7}	定価 (円)	ϕD^{H7}	定価 (円)	歯数
FBN 100B	10	117	102.745	65	50	16	1.9	25 28 30 32 35 38 40 42	12,100			10
	11	127	112.696	75	50	16	2.3	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	12,100			11
	12	138	122.673	86	50	16	2.9	25 28 30 32 35 38	12,100	40 42 45 48 50 55	12,600	12
	13	148	132.670	94	50	16	3.1	25 28 30 32 35 38 40	13,500	42 45 48 50 55 60	15,500	13
	14	158	142.683	98	50	16	3.6	25 28 30 32 35 38 40	13,700	42 45 48 50 55 60	16,400	14
	15	168	152.709	98	50	16	4.2	32 35 38 40	14,200	42 45 48 50 55 60 65	16,400	15
	16	179	162.745	98	50	16	4.6	38 45 48 50	16,400	55 60 65	18,400	16
	17	189	172.790	107	50	16	5.3	38 40 45 48 50	18,200	55 60 70	21,200	17
	18	199	182.841	107	50	16	5.7	35 38 40 45 48 50	18,700	55 60 70	21,200	18
	19	209	192.898	107	50	16	6.1	38 45 50 55	20,000	60	22,300	19
	20	220	202.960	107	50	16	6.5	38 45 48 50	21,200	55 60 65 70	23,600	20
	21	230	213.027	107	50	16	7.0	45 50	22,300	55 60	23,600	21
	22	240	223.097	117	56	16	7.9	50 55 60	30,100			22
	24	260	243.246	117	56	16	8.8	55 60 70	34,400			24
	25	270	253.325	117	56	16	9.3	50 60 70	36,000			25
	26	281	263.405	117	56	16	9.8	50 60	36,000			26
	28	301	283.572	117	56	16	10.9	60	43,000			28
	30	321	303.745	117	56	16	12.1	50 55 60 65 70 80	45,700			30
	35	372	354.197	127	63	16	17.5	60 70	58,000			35

軸穴加工仕様

ϕD^{H7}	キー溝 $b \times t^2$	セット スクリュー-M	歯数
24~30	8×3.3	8	10
32~38	10×3.3	8	11
40~42	12×3.3	8	12
45~50	14×3.8	10	13
55	16×4.3	12	14
60~65	18×4.4	12	15
70	20×4.9	16	16
80	22×5.4	16	17