

UNK100-2B





標準スプロケット 2列B形(歯先焼きなし)

ご注文 商品コード

UNK100-2B 18



恐れ入りますが、
こちらの商品は
在庫が無くなり次第
「廃番」となります。

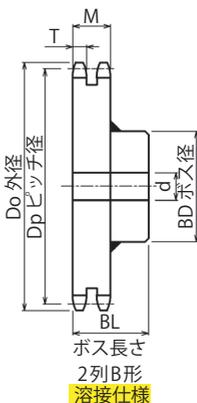

- チェーン No.100-2
- チェーンピッチ (P)31.75mm
- ローラリンク内幅 (W)19.05mm
- ローラ外径 (Dr)19.05mm
- 歯幅 (T)17.0 mm
- 全歯幅 (M)52.8 mm

TYPE	歯数	Do	Dp	軸穴径 d			BD	BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大							
UNK 100-2B	25	270	253.325	33	34	95	137	90	溶接仕様	m 普通鋼	24.25	16,920	24,300
	26	281	263.405	33	34	95	137	90			25.94	18,020	26,100
	28	301	283.572	33	34	95	137	90			29.52	20,150	28,100
	30	321	303.745	33	34	95	137	90			33.37	22,500	31,800



スプロケットNo. と数量



* 下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
* ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
* RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

* 欠品の場合もございます。在庫数はKANA
公式オンラインショップ www.kana.jp/
からご確認ください。 P.28~P.29参照



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.44~P.53をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
エー
ラー
ア
ク
セ
サ
リ
ン
グ
ア
イ
ド
ラ
ー
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
レ
ス
ユ
ス
伝
ア
ク
セ
サ
リ
ン
グ
コ
バ
ネ
エ
ン
カ
チ
ブ
リ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(増速)キヤリア
ナイリ
ン
グ
シ
ン
ト
カ
ラ
ー
ピ
ニ
オ
ン
ラ
ン
ギ
ャ