

HG100B




HGハイグレード歯先硬化スプロケット B形

●ご注文表記例

HG100B 23H

TYPE 歯数

スプロケットNo.

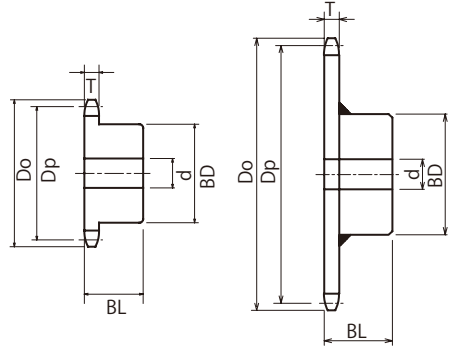

- チェーンNo.100
- チェーンピッチ(P)31.75 mm
- ローリンク内幅(W)19.05mm
- ローラ外径(Dr)19.05mm
- 歯幅(T)17.6 mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

| TYPE | 歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径 d | | | ボス径 BD | ボス長さ BL | 形状 | 重量 kg | ¥ | Semi-F ¥ |
|------------|-----|--------|---------|-------|----|-----|--------|---------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 下穴 | 最小 | 最大 | | | | | | |
| HG 100B | 22H | 240 | 223.10 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | 削出仕様 | 7.9 | 9,570 | 14,900 |
| | 23H | 250 | 233.17 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 8.5 | 10,200 | 15,900 |
| | 24H | 260 | 243.25 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 8.8 | 10,650 | 16,800 |
| | 25H | 270 | 253.32 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 9.3 | 11,000 | 17,800 |
| | 26H | 281 | 263.40 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | 溶接仕様 | 9.8 | 12,400 | 19,400 |
| | 28H | 301 | 283.57 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 10.9 | 13,800 | 20,900 |
| | 30H | 321 | 303.75 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 12.1 | 15,600 | 23,200 |
| | 32H | 341 | 323.92 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 14.5 | 16,800 | 24,900 |
| | 33H | 352 | 334.01 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 16.1 | 17,400 | 25,900 |
| | 34H | 362 | 344.11 | 26 | 27 | 80 | 117 | 56 | | 16.6 | 18,400 | 27,000 |
| 35H | 372 | 354.20 | 26 | 27 | 89 | 127 | 63 | 17.5 | 20,600 | 29,400 | | |



スプロケットNo. と数量



当日発送

納期



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。